

ТСК-Акватория
г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, д.1, оф. 7
Тел. (343) 257-52-11
www.masterural.ru
info@masterural.ru

Окружающее бассейн оборудование



Лестницы	2
Поручни для входа	8
Аксессуары	11
Лестницы для упрощенного входа	13
Отдельно стоящие поручни	15
Поручни	16
Безопасность	19
Безопасность. Аксессуары	20
Доски для прыжков и трамплины	21
Горки	23
Души	26
Арочные души	33
Поддоны для душей	34
Устройства для мытья ног	35
Модульные переливные решетки	36
Разборные ограждения	41

ЛЕСТНИЦЫ

По специальному заказу возможна покраска белой отделочной эпоксидной краской


Лестницы модели «Standard»



Категория «Luxe» поставляется с клиновыми анкерными фиксаторами и двойным безопасным покрытием ступеней в соответствии с BS EN 13451

Лестница шириной 500 мм
Поручни из полированной нержавеющей стали (Ø 43 мм)
Ступени из нержавеющей стали или пластика
Комплектно с фиксирующими анкерами и заземлением

Ступени	A	B	C	D	E	F
2	650	620	250	710	180	500
3	650	620	250	960	180	500
4	650	620	250	1210	180	500
5	650	620	250	1460	180	500

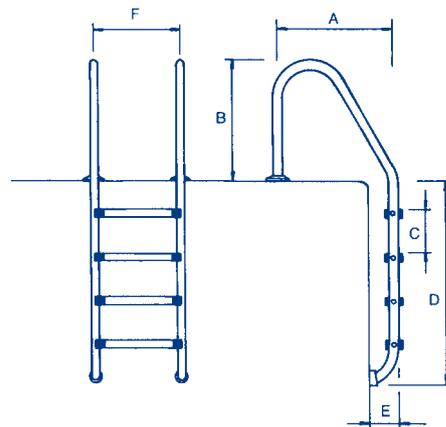

Лестницы модели «Luxe»



Комплектно с фиксирующими анкерами и двойным безопасным покрытием ступеней в соответствии с BS EN 13451
Поручни и ступени из AISI-316

Лестница 2 ступени
Лестница 3 ступени
Лестница 4 ступени
Лестница 5 ступеней

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
05476	1	9,8	0,07
05477	1	11,5	0,08
05478	1	14,0	0,08
05479	1	15,0	0,10

Модель со ступенями «Standard»



Поручни и ступени из AISI-304

Лестница 2 ступени
Лестница 3 ступени
Лестница 4 ступени
Лестница 5 ступеней

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
05488	1	9,6	0,07
05489	1	12,0	0,08
05490	1	15,0	0,09
05491	1	15,0	0,09

Модель со ступенями «Plastic»



Поручни из AISI-304, ступени из пластика

Лестница 2 ступени
Лестница 3 ступени
Лестница 4 ступени
Лестница 5 ступеней


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
05500	1	8,9	0,07
05501	1	10,8	0,08
05502	1	12,3	0,09
05503	1	13,9	0,09

ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы модели «Muro»

Лестница шириной 500 мм
 Поручни из полированной нержавеющей стали (Ø 43 мм)
 Ступени из нержавеющей стали или пластика
 Комплектно с фиксирующими анкерами и заземлением

Ступени	A	B	C	D	E	F
2	350	620	250	710	180	500
3	350	620	250	960	180	500
4	350	620	250	1210	180	500
5	350	620	250	1460	180	500

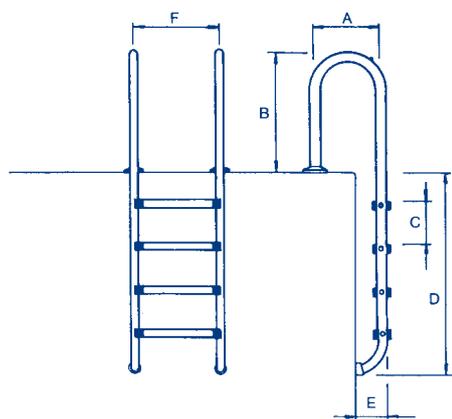

Модель со ступенями «Luxe»

Поручни и ступени из AISI-316

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Лестница 2 ступени	05480	1	9,0	0,05
Лестница 3 ступени	05481	1	10,5	0,06
Лестница 4 ступени	05482	1	12,4	0,06
Лестница 5 ступеней	05483	1	13,7	0,07

По специальному заказу возможна поставка ступеней «Luxe» из AISI-304



Модель со ступенями «Standard»

Поручни и ступени из AISI-304

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Лестница 2 ступени	05492	1	9,0	0,05
Лестница 3 ступени	05493	1	12,7	0,06
Лестница 4 ступени	05494	1	14,8	0,06
Лестница 5 ступеней	05495	1	13,6	0,07



Модель со ступенями «Plastic»

Поручни из AISI-304, ступени из пластика

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Лестница 2 ступени	05504	1	8,3	0,05
Лестница 3 ступени	05505	1	10,0	0,05
Лестница 4 ступени	05506	1	11,5	0,06
Лестница 5 ступеней	05507	1	13,0	0,07




ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы модели «Mixto»



Лестница шириной 500 мм
Поручни из полированной нержавеющей стали (Ø 43 мм)
Ступени из нержавеющей стали или пластика
Комплектно с фиксирующими анкерами и заземлением

Ступени	A	B	C	D	E	F	G
2	350	620	250	710	180	500	522
3	350	620	250	960	180	500	522
4	350	620	250	1210	180	500	522
5	350	620	250	1460	180	500	522

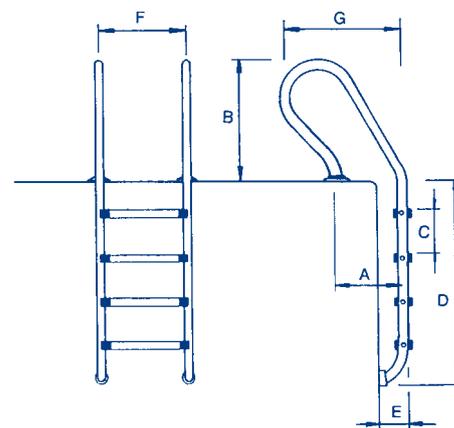

Модель со ступенями «Luxe»

Поручни и ступени из AISI-316

Лестница 2 ступени
Лестница 3 ступени
Лестница 4 ступени
Лестница 5 ступеней

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05484	1	9,7	0,07
05485	1	11,5	0,08
05486	1	12,6	0,09
05487	1	14,8	0,09



Модель со ступенями «Standard»

Поручни и ступени из AISI-304

Лестница 2 ступени
Лестница 3 ступени
Лестница 4 ступени
Лестница 5 ступеней

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05496	1	9,7	0,07
05497	1	11,4	0,08
05498	1	15,3	0,09
05499	1	14,8	0,10



Модель со ступенями «Plastic»

Поручни AISI-304, ступени из пластика

Лестница 2 ступени
Лестница 3 ступени
Лестница 4 ступени
Лестница 5 ступеней

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05512	1	9,0	0,07
05513	1	10,7	0,07
05514	1	12,4	0,08
05515	1	14,1	0,09

ЛЕСТНИЦЫ

Асимметричная лестница модели «Standard»




Лестница шириной 500 мм
 Поручни из полированной нержавеющей стали (Ø 43 мм)
 С двойной ступенью безопасности
 Комплектно с фиксирующими анкерами и заземлением
 Поручни и нескользящие ступени «Luxe» из AISI-316

1 ступень «Luxe» (1 двойная)
 2 ступени «Luxe» (1 двойная)
 3 ступени «Luxe» (1 двойная)
 4 ступени «Luxe» (1 двойная)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
19938	1	13,0	0,07
19939	1	13,9	0,08
19940	1	15,8	0,10
19941	1	17,0	0,10

Артикул	Ступени	A	B
19938	2	1330	710
19939	3	1580	960
19940	4	1830	1210
19941	5	2080	1460

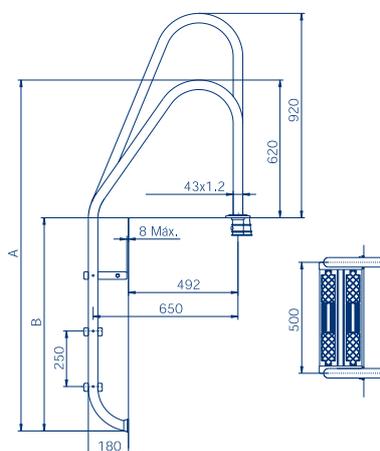

Возможна поставка с верхними и нижними фланцевыми креплениями и с двойным безопасным покрытием ступеней в соответствии с BS EN 13451

Смешанная асимметричная модель




Лестница шириной 500 мм
 Поручни из нержавеющей стали ручной полировки (Ø 43 мм)
 Комплектно с фиксирующими анкерами и заземлением. Поручни и нескользящие ступени «Luxe» из AISI-316

1 ступень «Luxe» (1 двойная)
 2 ступени «Luxe» (1 двойная)
 3 ступени «Luxe» (1 двойная)
 4 ступени «Luxe» (1 двойная)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
19942	1	12,4	0,07
19943	1	14,0	0,08
19944	1	15,6	0,09
19945	1	17,5	0,10

Артикул	Ступени	A	B
19942	2	1330	710
19943	3	1580	960
19944	4	1830	1210
19945	5	2080	1460

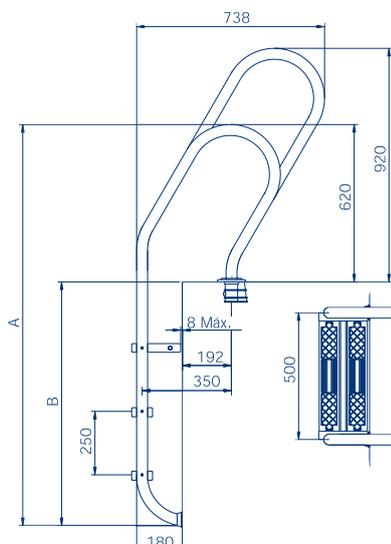

ЛЕСТНИЦЫ

Переливная модель




Лестница шириной 500 мм
 Поручни из полированной нержавеющей стали (Ø 43 мм)
 Комплектно с фиксирующими анкерами и заземлением
 Поручни и нескользящие ступени «Luxe» из AISI-316

- 1 ступень «Luxe» (1 двойная)
- 2 ступени «Luxe» (1 двойная)
- 3 ступени «Luxe» (1 двойная)
- 4 ступени «Luxe» (1 двойная)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
07514	1	13,2	0,57
07515	1	15,3	0,57
07516	1	17,1	0,18
07517	1	19,2	0,20




Артикул	Ступени	A	B	C	D	E	F	G
07514	2	1460	750	250	710	842	180	500
07515	3	1710	750	250	960	842	180	500
07516	4	1960	750	250	1210	842	180	500
07517	5	2210	750	250	1460	842	180	500

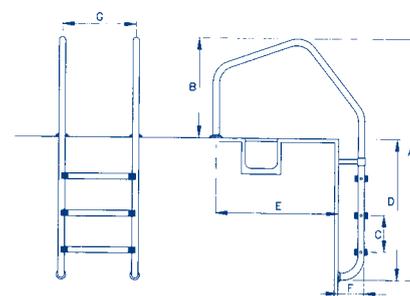

Двойная ступень безопасности с покрытием против скольжения



Соответствуют BS EN 13451
 Ступени «Luxe» из AISI-316
 Подходят для всех моделей лестниц

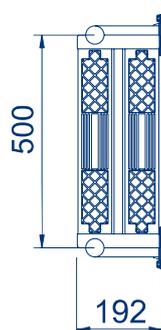

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
07603	1	2,05	0,003

ЛЕСТНИЦЫ

Легко переставляемая модель



Лестница шириной 500 мм

Поручни из полированной нержавеющей стали (Ø 43 мм)


Комплектно с фиксирующими анкерами и заземлением

С двойными ступенями безопасности, рассчитанные на большую нагрузку в соответствии с BS EN 13451. Поручни и нескользящие ступени «Luxe» из AISI-316

3 ступени
4 ступени

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
07782	1	21,6	0,145
11979	1	25,9	0,202

Артикул	Ступени	A	B	C	D	E	F
07782	3	1835	750	250	243	490	500
11979	4	2085	750	250	243	490	500

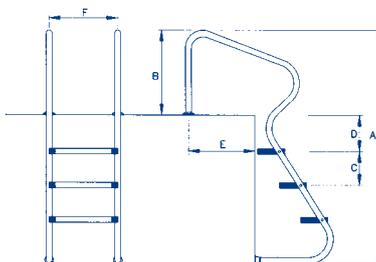

Лестница без верхних поручней




С фланцевыми креплениями и с верхней двойной ступенью безопасности, в соответствии с BS EN 13451. Поручни и нескользящие ступени «Luxe» из AISI-316. Может быть использована с любыми типами выходных поручней

Изготовление:

1 ступень «Luxe» (1 двойная)
2 ступени «Luxe» (1 двойная)
3 ступени «Luxe» (1 двойная)
4 ступени «Luxe» (1 двойная)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
08090	1	6,0	0,04
08091	1	7,6	0,04
08092	1	9,0	0,05
08093	1	10,5	0,07

Артикул	Ступени	A
08090	2	710
08091	3	960
08092	4	1210
08093	5	1460

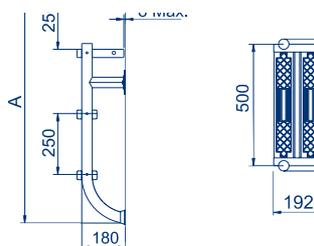

Возможна поставка ступеней с фланцевыми креплениями и с двойным безопасным покрытием ступеней в соответствии с BS EN 13451


Лестница без верхних поручней

Поручни и ступени из нержавеющей стали AISI-316

2 ступени «Luxe»
3 ступени «Luxe»
4 ступени «Luxe»
5 ступеней «Luxe»

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
01456	1	5,0	0,04
01457	1	6,3	0,04
01458	1	7,7	0,05
01459	1	9,2	0,07

Артикул	Ступени	C	D	E
01456	2	250	450	180
01457	3	250	710	180
01458	4	250	960	180
01459	5	250	1210	180

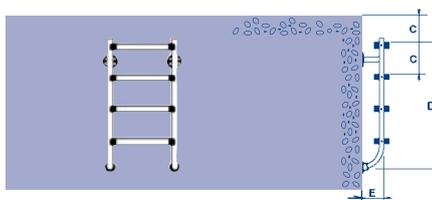

ОКРУЖАЮЩЕЕ БАСЕЙН ОБОРУДОВАНИЕ

ПОРУЧНИ ДЛЯ ВХОДА

Из полированных труб из нержавеющей стали AISI-316 Ø 43 мм. Поручни поставляются парой, комплектно с фиксирующими пластинами, уплотнениями, шурупами и дюбелями




Модель 800 x 800



Модель с фланцами (пара)
Встраиваемая модель (пара)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
05541	1	9,27	0,10
05540	1	8,40	0,10

A	800
B	800
C	270

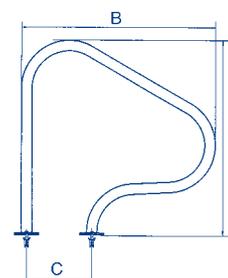


Модель 470 x 800



Модель с фланцами (пара)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
05542	1	6,97	0,08

A	800
B	470
C	225

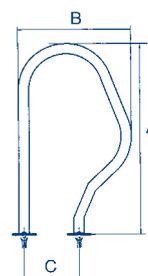


Модель с прямоугольными опорными пластинами 470 x 800



Модель с фланцами (пара)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
05543	1	7,6	0,08

A	800
B	470
C	150

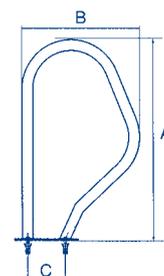

NB: Astral не дает гарантию на работу изделий из нержавеющей стали, особенно тех, где имеются приваренные пластины, если они эксплуатируются в воде, обработка которой ведется электролизом соли

ПОРУЧНИ ДЛЯ ВХОДА

Из полированных труб из нержавеющей стали AISI-316 Ø 43 мм. Поручни поставляются парой, комплектно с фиксирующими пластинами, уплотнениями, шурупами и дюбелями

Развернутая модель



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------


Модель с фланцами (пара)

05544

1

8,46

0,18

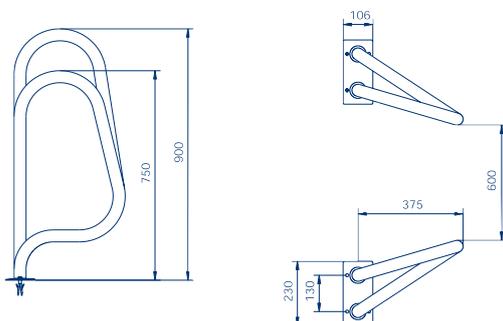

Параллельная модель



Для фиксации с анкерами 00143 (не включено)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

С передними фиксирующими фланцами (пара)

00110


1

10,0

0,11

С задними и передними фиксирующими фланцами (пара) в соответствии с BS EN 13451

A	900
B	810
C	560
D	80

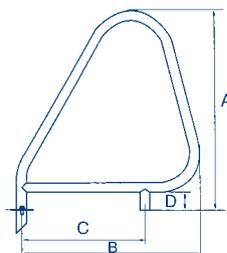

Возможна поставка с фланцевыми креплениями в соответствии с BS EN 13451

Асимметричная модель



Для фиксации с анкерами 00143 (не включено)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

С передними фиксирующими фланцами (пара)


00111

1

10,1

0,14

С задними и передними фиксирующими фланцами (пара) в соответствии с BS EN 13451

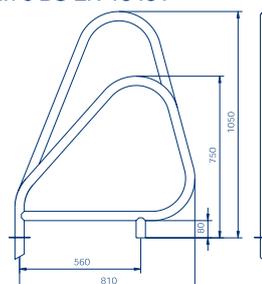

Возможна поставка с фланцевыми креплениями в соответствии с BS EN 13451

NB: Astral не дает гарантию на работу изделий из нержавеющей стали, особенно тех, где имеются приваренные пластины, если они эксплуатируются в воде, обработка которой ведется электролизом соли

ПОРУЧНИ ДЛЯ ВХОДА



Поручни



Из полированных труб из нержавеющей стали AISI-316 Ø 43 мм

Встраиваемая модель

(Пара). Длина 1220 мм

(Пара). Длина 1524 мм


Модель с фланцами (уплотнения, дюбеля, шурупы)

(Пара). Длина 1220 мм

(Пара). Длина 1524 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00034	1	11,4	0,14
00035	1	13	0,16
00036	1	12,2	0,21
00037	1	13,6	0,24

L	A	B
1220	800	608
1524	800	855

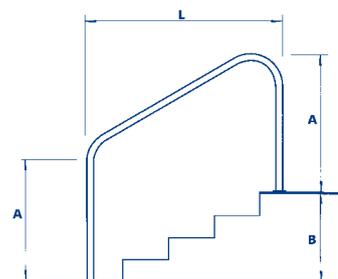

Удлиненные поручни



Из полированных труб из нержавеющей стали AISI-316 Ø 43 мм

Встраиваемая модель

для фиксации анкерами

00042 (не включено)


Модель с фланцами

(эластичные уплотнения, дюбеля и шурупы)

(эластичные уплотнения, дюбеля и шурупы)


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
07780	1	6,7	0,118
07781	1	6,7	0,118

Артикул	A	B	C
07780	1250	800	203
07781	1250	800	203

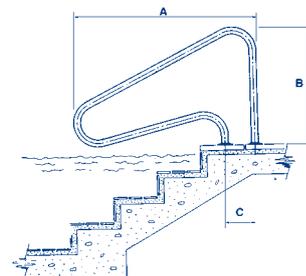


Лестницы и поручни, изготавливаемые по размерам


Лестницы и поручни из нержавеющей стали могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями

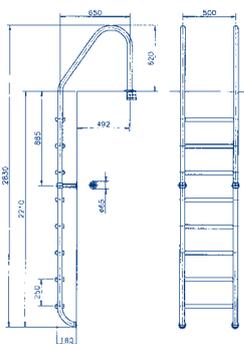

Лестницы

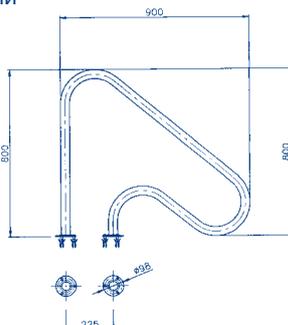

Поручни – 900 мм

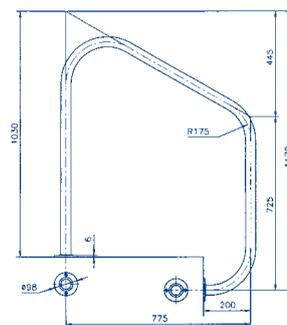

Специальные поручни

NB: Astral не дает гарантию на работу изделий из нержавеющей стали, особенно тех, где имеются приваренные пластины, если они эксплуатируются в воде, обработка которой ведется электролизом соли.

АКСЕССУАРЫ

Анкер лестницы



Из полипропилена и стекловолокна для труб \varnothing 43 мм. Комплектно с заземлением

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00042	50	7	0,03



Съемно-поворотный кронштейн



Из нержавеющей стали (AISI-304) для труб \varnothing 43 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00043	1	0,93	0,002



Фланцевый съемно-поворотный кронштейн



Из нержавеющей стали (AISI-304) для труб \varnothing 43 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
08727	1	1,0	0,002



Усиленный анкер



Из нержавеющей стали (AISI-304) для труб \varnothing 43 мм. Комплектно с уплотнениями, шурупами и дюбелями

На 2 комплекта
На 2 армированных комплекта
(без крепежа)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
07331	1	1,0	0,003
18243	1	1,17	0,003



NB: Astral не дает гарантию на работу изделий из нержавеющей стали, особенно тех, где имеются приваренные пластины, если они эксплуатируются в воде, обработка которой ведется электролизом соли.

АКСЕССУАРЫ



Анкер с зажимными болтами

Из нержавеющей стали AISI-316

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00143	2	1,2	0,003



Декоративная накладка

Из нержавеющей стали AISI-316
для труб \varnothing 43 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
05547	50	2,8	0,01



Шарнирный стопор для стоек лестницы

Сделана из мягкого ПВХ, угол может быть отрегулирован поворотом шаровой части

Для труб \varnothing 43 мм
Для труб \varnothing 28 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00045	50	12,6	0,03
00046	50	14	0,03



NB: Astral не дает гарантию на работу изделий из нержавеющей стали, особенно тех, где имеются приваренные пластины, если они эксплуатируются в воде, обработка которой ведется электролизом соли

ОКРУЖАЮЩЕЕ БАСЕЙН ОБОРУДОВАНИЕ

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ УПРОЩЕННОГО ВХОДА

Для облегчения входа в бассейны, предназначенные для упражнений или гидротерапии. Легко устанавливаются

Лестница в бассейн шириной 500 мм



Из нержавеющей стали AISI-316, с пластиковыми противоскользящими ступенями

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
4 ступени	00116	1	28,0	0,300
5 ступеней	00117	1	40,9	0,300
6 ступеней	00118	1	47,5	0,370
7 ступеней	00119	1	51,4	0,370
8 ступеней	00120	1	48,0	1,057



Лестница в бассейн шириной 970 мм




Из нержавеющей стали AISI-316, с пластиковыми противоскользящими ступенями

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
4 ступени	00116 + 4	Компл. 28615	1	-
5 ступеней	00117 + 5	Компл. 28615	1	-
6 ступеней	00118 + 6	Компл. 28615	1	-
7 ступеней	00119 + 7	Компл. 28615	1	-
8 ступеней	00120 + 8	Компл. 28615	1	-

Модель 500	Модель 970	Ступени	H	L
00116	00116 + 4 х. Компл. 28615	4	950 - 1,150	1,075
00117	00117 + 5 х. КИТ 28615	5	1,150 - 1,350	1,325
00118	00118 + 6 х. КИТ 28615	6	1,350 - 1,550	1,570
00119	00119 + 7 х. КИТ 28615	7	1,550 - 1,750	1,820
00120	00120 + 8 х. КИТ 28615	8	1,750 - 1,950	2,065

Вертикальная труба, только для лестниц с 6 ступенями

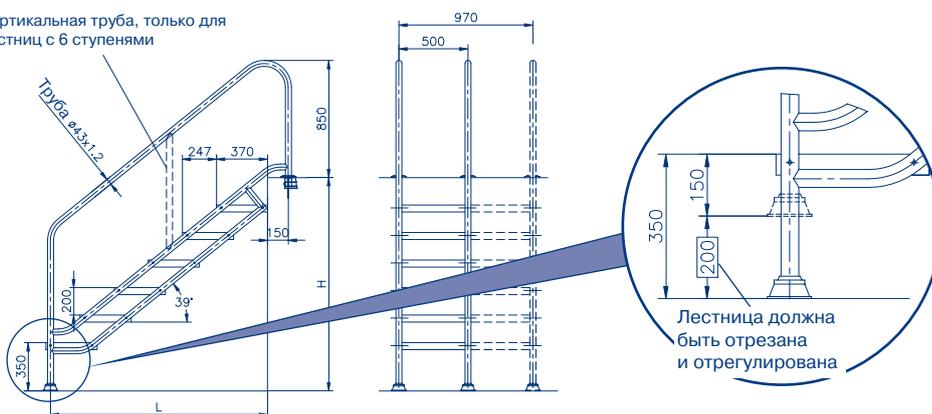

Пример:

Для модели лестницы шириной 970 мм 7 ступеней, пожалуйста, заказывайте:


- 1 **00119**
- 7 **28615** (1 компл. на ступень)

Комплект накладок для модификации лестницы 500 x 970 мм



Чтобы изменить лестницу с 500 мм на 970 мм, необходим 1 комплект для каждой ступени

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
28615	1	-	-

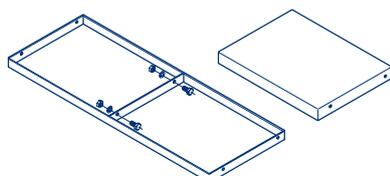

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ УПРОЩЕННОГО ВХОДА

Стул с гидropодъемным устройством



Конструкция выполнена главным образом из нержавеющей стали AISI-316 с центральным гидравлическим механизмом и сиденьем, также включает лестницу для ассистента. Для нормальной работы гидравлической системы требуется давление в системе водоснабжения минимум 3,5 кг/см²


Направляющие **L-650**
 Направляющие **L-1000**
 Цилиндр
 Компоненты

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
28619	1	-	-
28620	1	-	-
28621	1	-	-
28622	1	-	-


УСТАНОВКА:

Наружное крепление, представляющее собой 2 металлических анкера (поставляются вместе с оборудованием) и 2 регулируемых внутренних крепления бортов, что позволяет добиться высоты, необходимой для различных типов бортов плавательных бассейнов

Для бассейнов глубиной более 1,4 м, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж

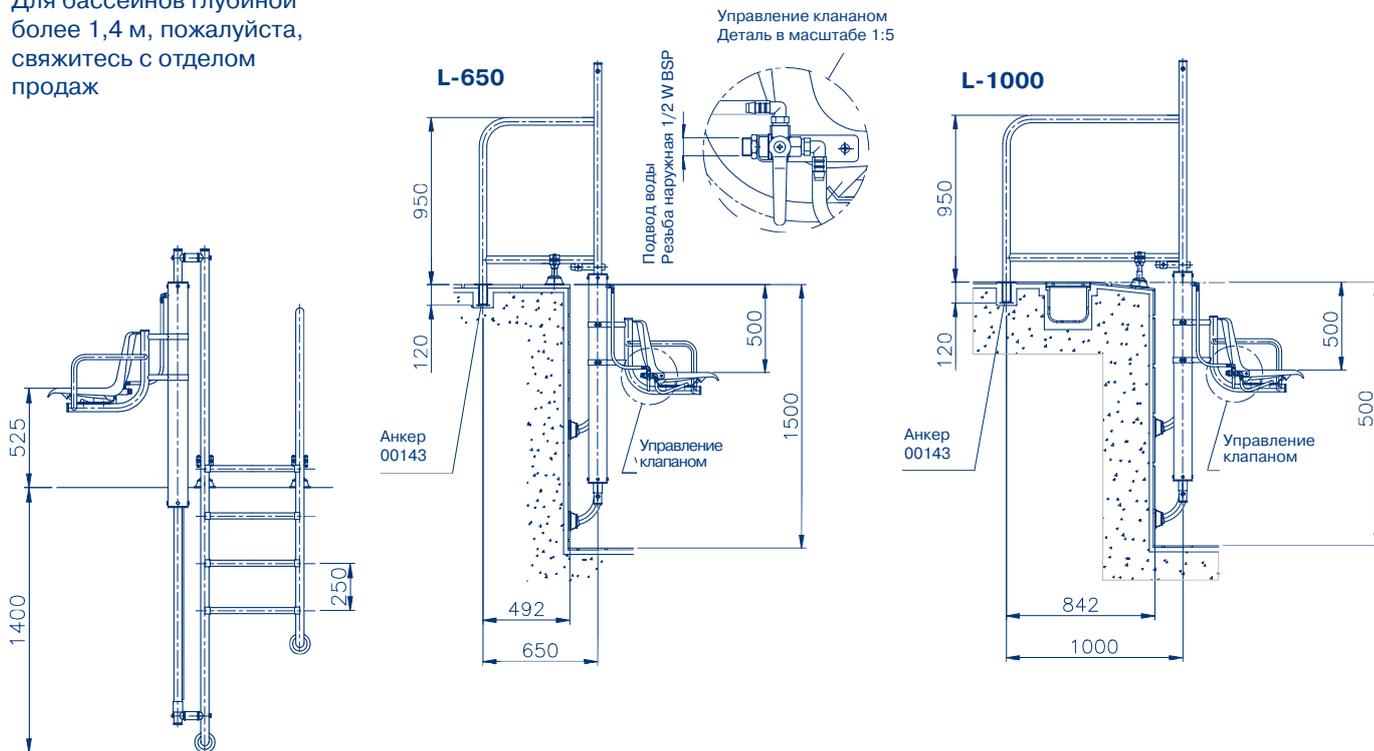

Для обеих моделей

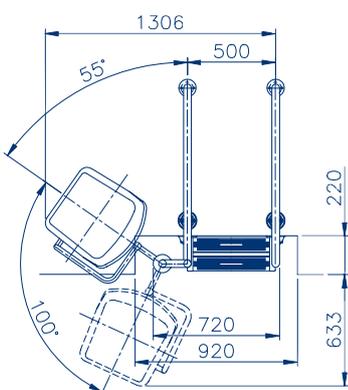

Для обеих моделей

Гидроподъемник	Направляющие	Цилиндр	Компоненты
L-650	28619	28621	28622
L-1000	28620		

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ПОРУЧНИ

Все показанные поручни и опорные детали выполнены из полированных труб \varnothing 43 мм из нержавеющей стали

Поручни из нержавеющей стали



Из нержавеющей стали AISI-316

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Встраиваемая модель				
0,5 м	00047	2	2,4	0,03
1 м	00048	2	3,8	0,04
2 м	00049	2	8,4	0,09
2,5 м	00050	2	9,1	0,11
Модель с фланцами (поставляется с уплотнениями, дюбелями и шурупами)				
0,5 м	00051	2	2,8	0,02
1 м	00052	2	4,3	0,04
2 м	00053	2	7,9	0,09
2,5 м	00054	2	9,5	0,11



Т-образные




Из нержавеющей стали AISI-316

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Встраиваемая модель	00055	1	0,8	0,01
Модель с фланцами (поставляется с уплотнениями, дюбелями и шурупами)	00056	1	2,09	0,01



ПОРУЧНИ

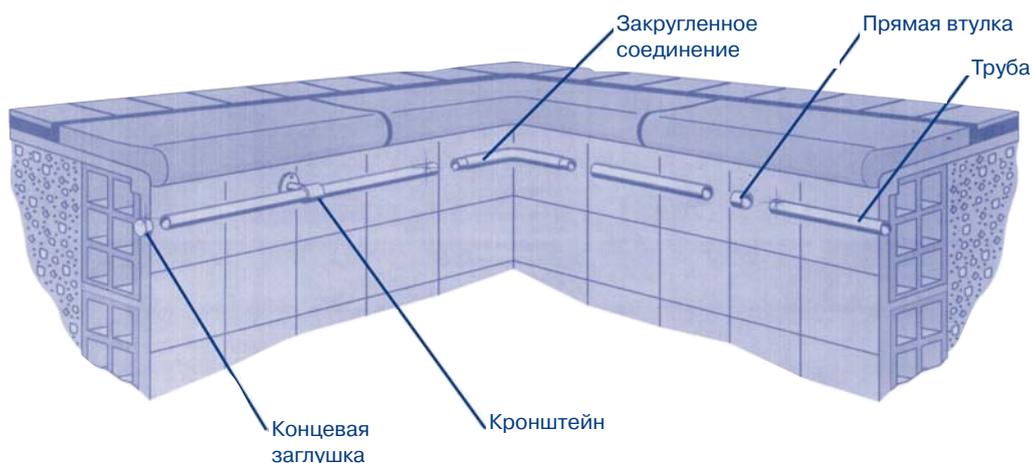

Все показанные поручни и опорные детали выполнены из полированных труб $\varnothing 43$ мм из нержавеющей стали



Прямые поручни

С закрытыми торцами из нержавеющей стали AISI-316

Оба торца закрыты, $\varnothing 43$ мм

Полированная нерж.сталь 18/8 AISI-304

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Полированная нерж.сталь 18/8/2 AISI-316

Оба торца открыты, $\varnothing 43$ мм

Полированная нерж.сталь 18/8 AISI-304

Полированная нерж.сталь 18/8/2 AISI-316

Один торец открыт, другой – закрыт, $\varnothing 43$ мм

Полированная нерж.сталь 18/8 AISI-304

Полированная нерж.сталь 18/8/2 AISI-316



Прямые поручни

Для соединения труб $\varnothing 43$ мм

Соединительная втулка

Нержавеющая сталь AISI-316

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------



Закругленные поручни

Для соединения труб $\varnothing 43$ мм

Соединительная втулка

Нержавеющая сталь AISI-316

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------



Концевая заглушка

Для труб $\varnothing 43$ мм

Нержавеющая сталь AISI-316

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------



КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПОРУЧЕЙ

Разъемные кронштейны

Для труб $\varnothing 43$ мм. Нержавеющая сталь AISI-316. Поставляется с дюбелями и шурупами (бетонные бассейны) и с соединительными узлами и крепежом (пленочные бассейны)

Бетонные бассейны
Пленочные бассейны


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

25342	2	0,72	0,002
28618	2	-	-



28618

25342

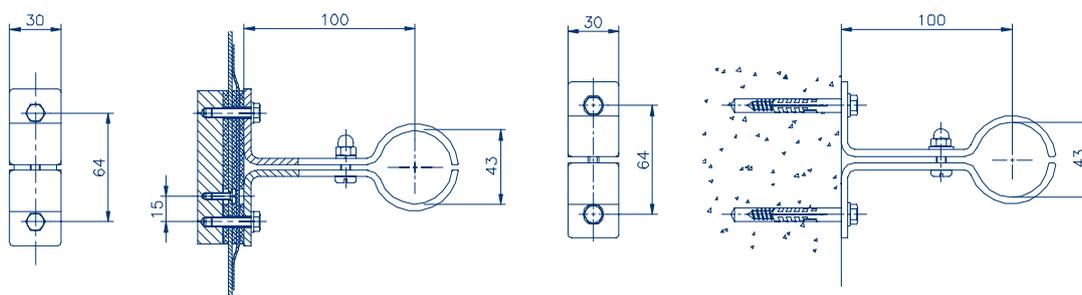


Открытые фланцевые кронштейны



Для труб $\varnothing 43$ мм. Нержавеющая сталь AISI-316. Поставляется с уплотнениями, дюбелями и шурупами

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

08013	2	0,5	0,002
-------	---	-----	-------

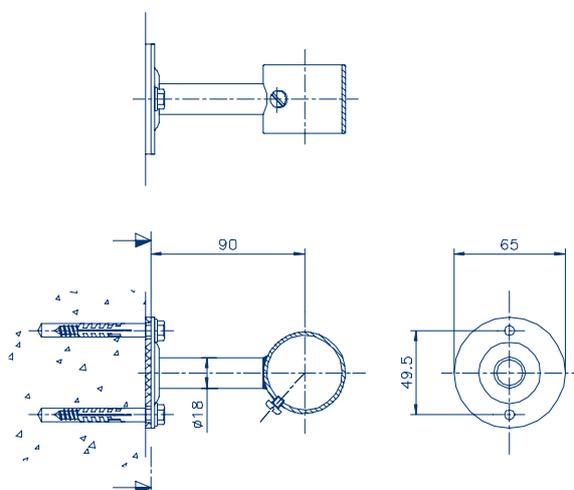


КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ



Закрытые фланцевые кронштейны

Для труб \varnothing 43 мм. Нержавеющая сталь AISI-316. Поставляется с уплотнениями, дюбелями и шурупами


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
07789	2	0,6	0,002

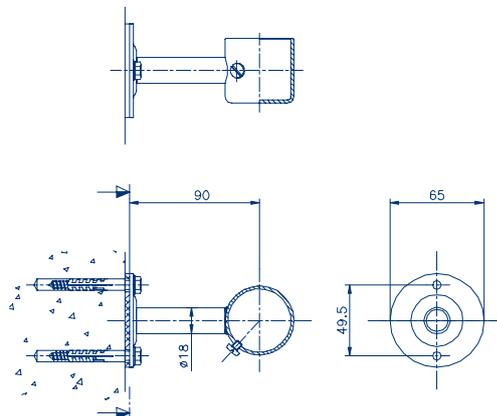

90° Угловая опора поручня

Для труб \varnothing 43 мм. Нержавеющая сталь AISI-316. Поставляется с уплотнениями, дюбелями и шурупами

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
11143	1	1,17	0,002

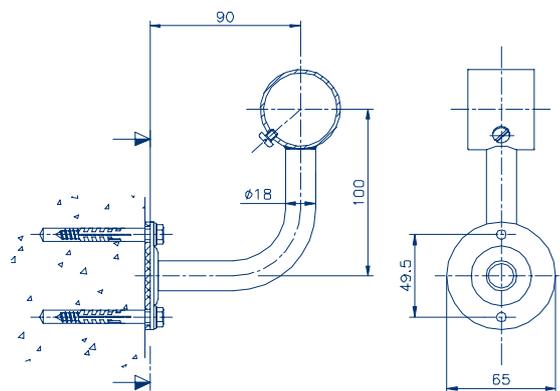

Комплект крепежных пластин для пленочных бассейнов

Нержавеющая сталь AISI-316

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
26172	1	0,3	0,002



БЕЗОПАСНОСТЬ

Стул спасателя




Изготовлено из труб \varnothing 43 мм из нержавеющей стали AISI-304. Со съемной опорой в основании. Ступени, платформа, кресло, включая держатель для зонтика, сделаны из полипропиленового стекловолокна

Стул спасателя

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Стул спасателя	00109	1	55,6	0,92
Опора на колесиках для стула спасателя	08730	1	8,9	0,04

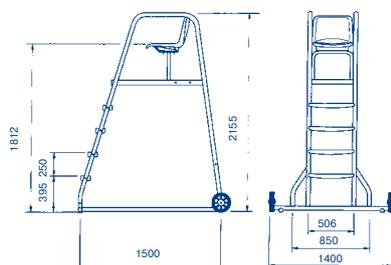

Стул спасателя Н-400




Изготовлено из труб \varnothing 43 мм из нержавеющей стали AISI-304. Ступени, платформа, кресло сделаны из полипропиленового стекловолокна. Большая платформа и стул, вращающийся на 90° для увеличения угла обзора. Идеален для детских бассейнов, аквапарков или мелких мест общественных бассейнов.


Включает держатель для зонтика

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------


15673	1	39,6	0,66
-------	---	------	------



Вид сверху



Вид спереди



Вид сбоку



Стул спасателя Н-1000




Изготовлено из труб \varnothing 43 мм из нержавеющей стали AISI-304. Ступени, платформа, кресло сделаны из полипропиленового стекловолокна. Большая платформа и стул, вращающийся на 90° для увеличения угла обзора. Идеален для тренировок и соревнований.


Включает держатель для зонтика

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------


15674	1	65,0	1,64
-------	---	------	------



Вид сверху



Вид спереди



Вид сбоку



БЕЗОПАСНОСТЬ. АКСССУАРЫ



Спасательный крюк



Из нержавеющей стали AISI-304. Для использования с телескопической рукоятью 01361, 01362, 01363, & 15838 с креплением гайками-барашками

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
01368	1	1,46	0,03



Спасательный круг



Из оранжевого пластика, наружный диаметр \varnothing 730 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
01369	6	18,0	0,330



Держатель для спасательного круга



Из нержавеющей стали AISI-304

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
01370	1	1,16	0,01



Стойка держателя для спасательного круга



Из нержавеющей стали AISI-304

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
01371	1	3,0	0,01

ДОСКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ И ТРАМПЛИНЫ

Гибкий трамплин «Dinamic»


С высокостойкой окрашенной поверхностью, которая остается таковой даже под воздействием ультрафиолетового излучения и неблагоприятных погодных условий. А также новое покрытие против скольжения по всей длине доски, полосы противоскольжения на трамплинной части для максимальной безопасности. Поставляется с анкерами и крепежом

Может применяться с моделью 00076

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Длина 1,61 м. Ширина 0,46 м

21392 1 22,0 0,335

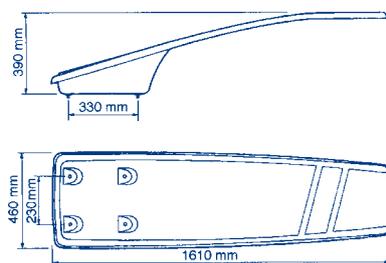


Доска для прыжков 1200 «Dinamic»

С высокостойкой окрашенной поверхностью, которая остается таковой даже после ультрафиолетового воздействия и неблагоприятных погодных условий. А также новое покрытие против скольжения по всей длине доски. Поставляется с анкерами и крепежом

Длина 1,20 м. Ширина 0,40 м

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

20090 1 20,0 0,325

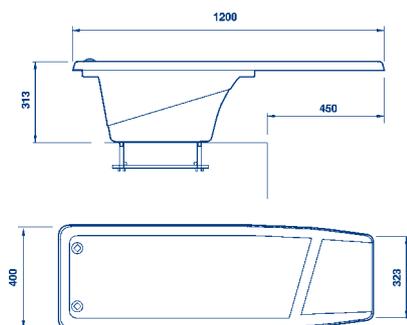

Доска для прыжков «Dinamic»

Новая расширенная доска для прыжков, сделанная из полиэстера и стекловолокна. Поручни и опоры выполнены из нержавеющей стали матового цвета


Длина 2 м. Ширина 0,60 м

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

23199 1 50 1,585

Длина 2,30 м. Ширина 0,60 м

23200 1 52 1,585

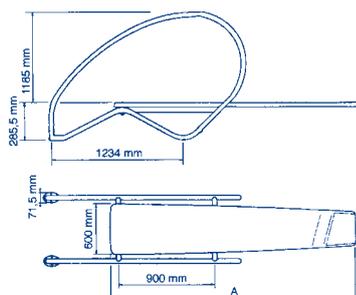

Артикул	A (m)
23199	2
23200	2,3



Важная заметка о безопасности: В интересах безопасности SPATA рекомендует, чтобы строго соблюдались основные положения «корзины безопасности». «Корзина безопасности» – это объем воды бассейна, в который безопасно нырять с доски для прыжков. Профиль бассейна может быть любой формы или размера, обеспечивающие минимальные размеры «корзины безопасности». Для дополнительной информации необходимо обращаться к стандартам SPATA

ОКРУЖАЮЩЕЕ БАСЕЙН ОБОРУДОВАНИЕ

Важная заметка о безопасности: В интересах безопасности SPATA рекомендует, чтобы строго соблюдались основные положения «корзины безопасности». «Корзина безопасности» — это объем воды бассейна, в который безопасно нырять с доски для прыжков. Профиль бассейна может быть любой формы или размера, обеспечивающие минимальные размеры «корзины безопасности». Для дополнительной информации необходимо обращаться к стандартам SPATA


ДОСКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ И ТРАМПЛИНЫ

Модель «Clip»



Портативный трамплин из полиэстера и стекловолокна. База окрашена в цвет слоновой кости. Доска – светло-голубая

Длина 0,76 м. Высота 0,31 м
Ширина 0,37 м



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------


00079	1	12,0	0,108
-------	---	------	-------



Трамплин модели «Dolphin»


Гибкий светло-голубой трамплин из полиэстера и стекловолокна

Длина 1,6 м. Ширина 0,35 м

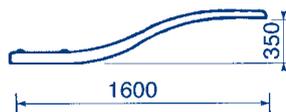

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------


00076	1	123,0	0,138
-------	---	-------	-------

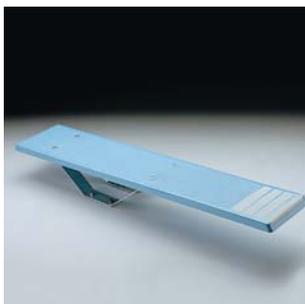

Модель «Ballesta»

Трамплин из светло-голубого полиэстера и стекловолокна. Кронштейны трамплина сделаны из оцинкованной стали

Длина 1,8 м. Высота 0,25 м
Ширина 0,4 м
Длина 1,4 м. Высота 0,25 м
Ширина 0,4 м

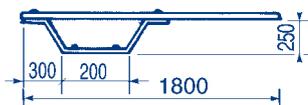


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

00077	1	27,0	0,084
-------	---	------	-------

00078	1	25,0	0,072
-------	---	------	-------

Артикул 00077




Артикул 00078



Модель «Elevado»

База из многослойного полиэстера и стекловолокна цвета слоновой кости, со светло-голубой доской. Поручни из нержавеющей стали. Противоскользящая доска и ступени

Длина 2 м. Высота 0,55 м
Ширина 0,4 м
Длина 2,5 м. Высота 0,75 м
Ширина 0,46 м

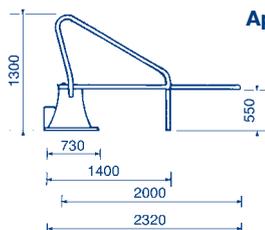


Артикул 00068

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

00068	1	38,0	0,850
-------	---	------	-------

00069	1	68,0	1,380
-------	---	------	-------

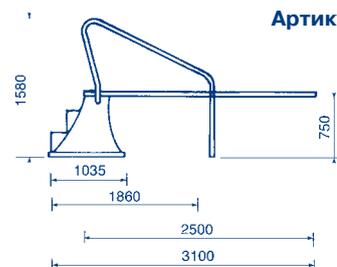

Артикул 00069

ОКРУЖАЮЩЕЕ БАСЕЙН ОБОРУДОВАНИЕ

Важная заметка о безопасности: В интересах безопасности SPATA рекомендует, чтобы строго соблюдались основные положения «корзины безопасности». «Корзина безопасности» — это объем воды бассейна, в который безопасно нырять с доски для прыжков. Профиль бассейна может быть любой формы или размера, обеспечивающие минимальные размеры «корзины безопасности». Для дополнительной информации необходимо обращаться к стандартам SPATA

ДОСКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ И ТРАМПЛИНЫ

Доски для прыжков



Голубые доски из полиэстера и стекловолокна с новой запатентованной противоскользящей поверхностью

Ширина 0,40 м

Длина 1,4 м
Длина 1,8 м
Длина 2,0 м
Длина 2,3 м



Ширина 0,46 м

Длина 2,5 м
Длина 3,2 м

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

00060	1	11,0	0,036
00061	1	16,0	0,046
00062	1	18,0	0,050
00063	1	22,0	0,060

00064	1	31,0	0,080
00065	1	46,0	0,100

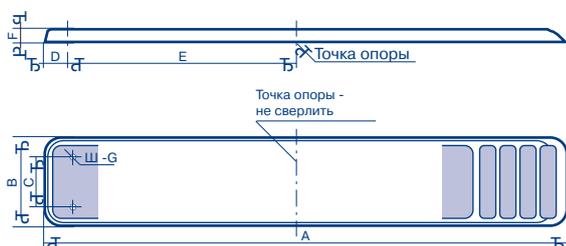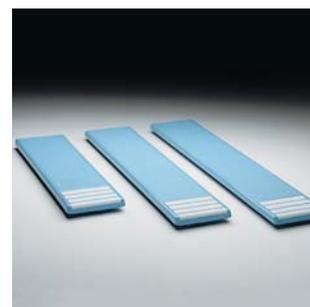

Артикул	Доска	A	B	C	D	E	F	Ш	G
00060	1,40 м	1600	390	247	80	730	30	16	M-14
00061	1,80 м	1800	390	247	80	910	30	16	M-14
00062	2,00 м	2000	390	247	80	940	30	16	M-14
00063	2,30 м	2300	390	247	80	1150	30	16	M-14
00064	2,50 м	2500	465	290	125	1225	30	-	Мин. M-16
00065	3,20 м	3200	465		125	1540	30	-	Мин. M-16

Опоры досок для прыжков



Труба \varnothing 43 мм из нержавеющей стали (AISI-304)

Для досок длиной до 2,30 м

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

14586	1	8	0,040
-------	---	---	-------



ГОРКИ

Модель «Prana»


Желоб и ступени из полиэстера и стекловолокна голубого цвета. Поручни – из окрашенного алюминия

Высота 1,50 м
Высота 1,80 м


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

00085	1	62,0	1,214
00086	1	70,0	1,368

Артикул 00085



Артикул 00086

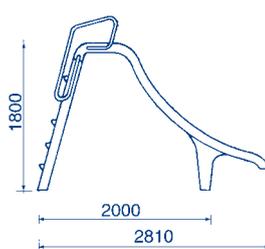

ОКРУЖАЮЩЕЕ БАСЕЙН ОБОРУДОВАНИЕ

ГОРКИ

Горки с поворотом



Важная заметка о безопасности: В интересах безопасности SPATA рекомендует, чтобы строго соблюдались основные положения «корзины безопасности». «Корзина безопасности» — это объем воды бассейна, в который безопасно нырять с доски для прыжков. Профиль бассейна может быть любой формы или размера, обеспечивающие минимальные размеры «корзины безопасности». Для дополнительной информации необходимо обращаться к стандартам SPATA

Светло-голубой желоб и ступени из полиэстера и стекловолокна. Алюминиевые поручни окрашены в белый цвет.


Поставляются с водяной форсункой

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------




Поворот направо, высота 1,78 м
Поворот налево, высота 1,78 м

00088	1	83,0	2,913
00089	1	83,0	2,913

00088, правая

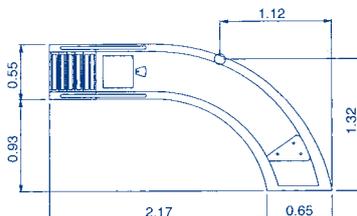

00089, левая

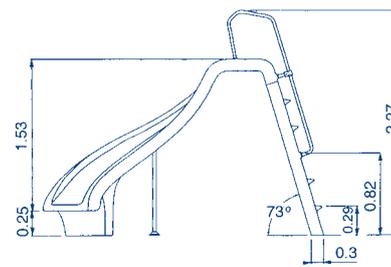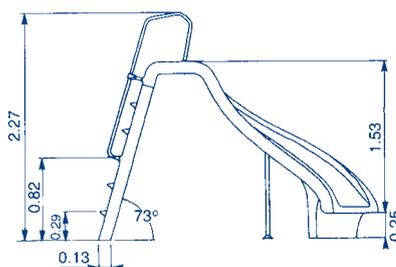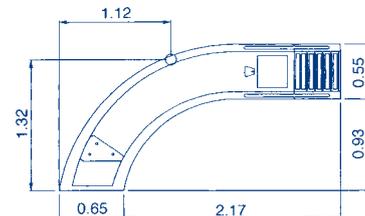

Прямая модель


Светло-голубой желоб из стеклопластика. Ступени из полипропилена и стекловолокна. Поручни из нержавеющей стали.

Поставляются с водяной форсункой


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Высота 1,3 м
Высота 1,8 м
Высота 2,0 м


00081	1	31,0	0,550
00082	1	38,0	0,850
00083	1	44,0	0,750



00081

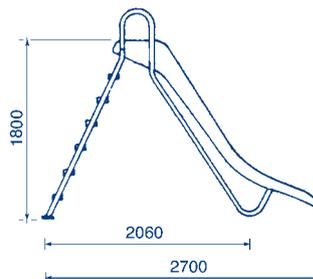

00082

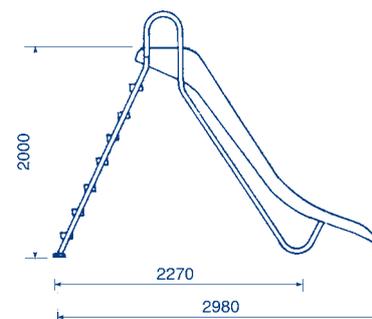

00083

ОКРУЖАЮЩЕЕ БАСЕЙН ОБОРУДОВАНИЕ

ГОРКИ

Горки для общественного бассейна




Изготовлены в соответствии со стандартами DIN-7926 р.3 Окрашенный в цвет морской волны, желоб сделан из полиэстера, армированного стекловолокном. Ступени из полипропилена и стекловолокна. Поручни из нержавеющей стали.

Поставляются с водяной форсункой
Высота 2 м



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

Прямая	18543	1	-	3,000
С левым поворотом	18545	1	-	3,000

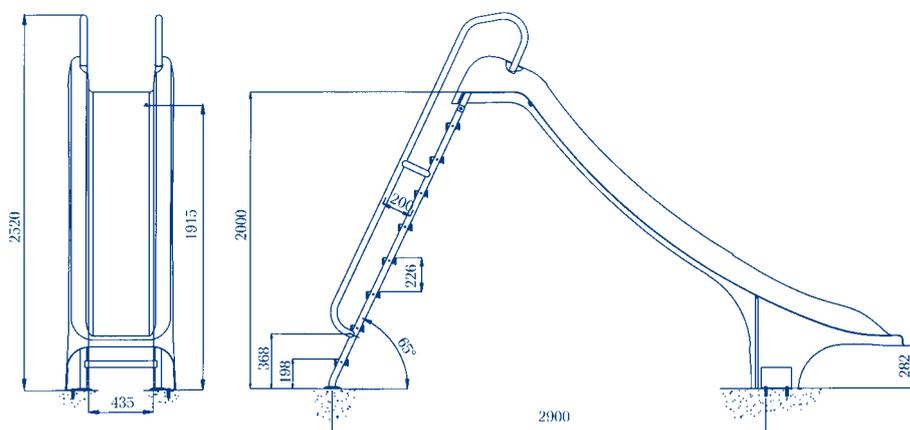

Важная заметка о безопасности: В интересах безопасности SPATA рекомендует, чтобы строго соблюдались основные положения «корзины безопасности». «Корзина безопасности» — это объем воды бассейна, в который безопасно нырять с доски для прыжков. Профиль бассейна может быть любой формы или размера, обеспечивающие минимальные размеры «корзины безопасности». Для дополнительной информации необходимо обращаться к стандартам SPATA



ДУШИ

Группа душей «Luxe»

Новый улучшенный дизайн душей группы «Luxe» из нержавеющей стали AISI-304. Легкое подсоединение к внутренним подводам и легкая фиксация на анкерах. **Опционно:** анкера для установки, комплект опорных фиксаторов для монтажа, комплект опорных фиксаторов для монтажа 2, 3 или 4 душей «Luxe».

Высота (насадка душа – земля) 2 м

Душ «Luxe» с таймером
 Душ «Luxe» со смесителем холодной и горячей воды
 Душ «Luxe» с пластиковым краном

Опции:

Анкер душа «Luxe»
 Центральная опорная плита
 Монтажный комплект

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
25334	1	8,0	0,11
25335	1	8,0	0,11
25336	1	8,0	0,11
25337	1	0,7	0,001
25338	1	0,4	0,001
26170	1	0,8	0,004



Таймер



Смеситель



Кран



Душевая насадка



Монтажный комплект для душей «Luxe»	Артикул 25338	Артикул 25337	Артикул 26170
Монтаж 2 душей	1 шт.	2 шт.	-
Монтаж 3 душей	1 шт.	3 шт.	1 шт.
Монтаж 4 душей	1 шт.	4 шт.	2 шт.



Анкера



ДУШИ

Душ «Solar» с пластиковым баком для воды

Из нержавеющей стали AISI 304. С подводом только холодной воды. Пластиковый, 15 л, бак для воды, нагреваемый с использованием солнечной энергии. 2 смесительных крана и регулируемая насадка. Подсоединение 1/2" BSP. Наземное крепление с помощью плиты и 4 винтов

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Высота (насадка душа от земли) 2,1 м **21793** 1 11,6 0,12



Душевая насадка



Кран



Душ «Solar» с алюминиевым баком для воды

Из нержавеющей стали AISI 304. С подводом только холодной воды. Алюминиевый, 25 л, бак для воды, нагреваемый с использованием солнечной энергии. 2 смесительных крана и регулируемая насадка. Подсоединение 1/2" BSP. Наземное крепление с помощью плиты и 4 винтов

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Высота (насадка душа от земли) 2,1 м **22464** 1 13,2 0,12



Душевая насадка



Вентиль



Душ «Solar» с 1 насадкой и 2 кранами

Из нержавеющей стали AISI 304. С подводом только холодной воды. Алюминиевый, 35 л, бак для воды, нагреваемый с использованием солнечной энергии. 2 смесительных крана и регулируемая насадка. Подсоединение 1/2" BSP. Наземное крепление с помощью плиты и 4 винтов

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Высота (насадка душа от земли) 2,1 м **15840** 1 16,9 0,13



Душевая насадка



Вентиль



ДУШИ

С 1 насадкой и 1 краном из пластика

Изготовлено из труб \varnothing 43 мм из нержавеющей стали AISI-304, Включены анкера 00107

Высота (насадка душа от земли) 2 м	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
	00091	1	5,6	0,05



Душевая насадка



Кран


С 1 насадкой и 1 автоматическим запорным клапаном

Изготовлено из труб \varnothing 63 мм из нержавеющей стали AISI-304. Включены анкера 27333

Высота (насадка душа от земли) 2 м	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
	00095	1	7,2	0,05



Душевая насадка



Автоматический клапан

С 1 насадкой и 1 краном

Изготовлено из труб \varnothing 43 мм из нержавеющей стали AISI-304, Включены анкера 00107

Высота (насадка душа от земли) 2 м	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
	00092	1	6,0	0,05



Душевая насадка



Вентиль



Устройство для мытья ног

ДУШИ

С 1 насадкой и 2 кранами


Для холодной и горячей воды. Изготовлено из труб \varnothing 43 мм из нержавеющей стали AISI-304. Не используется с анкерами

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Высота (насадка душа от земли) 2 м **00096** 1 7,8 0,05



Душевая насадка



Смесительные краны



С1 душевой насадкой, устройством для мытья ног и автоматическим запорным клапаном



Изготовлено из труб \varnothing 63 мм из нержавеющей стали AISI-304. Включены анкера 27333

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Высота (насадка душа от земли) 2 м **15841** 1 7,3 0,05



Душевая насадка



Автоматический клапан



Устройство для мытья ног



С двойными насадками и 2 кранами



Для горячей и холодной воды. Из нержавеющей стали AISI-304, яркая глянцевая поверхность. Анкера включены. Базовые размеры 185 x 250 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Высота (насадка душа от земли) 2 м **00090** 1 40,0 0,27



Душевая насадка



Смеситель с отклоняемой рукояткой



ДУШИ

С двойной душевой насадкой и 2 кранами



Изготовлены из труб \varnothing 63 мм из нержавеющей стали AISI-304. Включены анкера 27333



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Высота (насадка душа от земли) 2 м **00098** 1 13,9 0,25



Душевая насадка



Смесительные краны

С двойной насадкой и 2 автоматическими запорными клапанами



Из труб \varnothing 63 мм из нержавеющей стали AISI 304. Включены анкера 27333



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Высота (насадка душа от земли) 2,2 м **19947** 1 14,91 0,25



Душевая насадка



Автоматический клапан

С двойной насадкой и 2 автоматическими запорными клапанами



Предназначены для общественных бассейнов. Из труб \varnothing 129 мм из нержавеющей стали AISI 316. Анкера включены



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Высота (насадка душа от земли) 2,35 м **08728** 1 42,8 0,94



Душевая насадка



Автоматический клапан

ДУШИ

С 3 душевыми насадками и 3 кранами



Из труб \varnothing 84 мм из нержавеющей стали AISI 304. Анкера включены

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Высота (насадка душа от земли) 2 м	00094	1	23,82	0,027



Душевая насадка



Смесительный кран



С 3 душевыми насадками и 3 автоматическими запорными клапанами



Из труб \varnothing 129 мм из нержавеющей стали AISI 304. Анкера включены. Для общественных бассейнов

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Высота (насадка душа от земли) 2,1 м	00097	1	29,39	0,27



Душевая насадка



Автоматический клапан



Со съемной душевой насадкой и устройством для мытья ног

Из труб \varnothing 43 мм из нержавеющей стали AISI 304. Включены анкера 00107

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Высота 1,05 м	00099	1	4,63	0,02



Душ в виде телефона



Устройство для мытья ног



ДУШИ



Устройство для мытья ног с автоматическим запорным клапаном



Из нержавеющей стали ASI-316. С 2 кранами, расположенными противоположно и 2 выключателями с таймером (анкера включены)

Высота 2,1 м

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
18242	1	15,6	0,21



Анкера для душа





С фиксирующими устройствами и подсоединением заземления. Позволяет легко демонтировать душ

Анкер душа Ø 43 мм
из ПВХ для моделей
00091, 00092, & 00099

Анкер душа Ø 63 мм
из ПВХ для моделей
00095, 00098, 19947 и 15841

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00107	1	0,48	0,003
27333	1	1,0	0,003

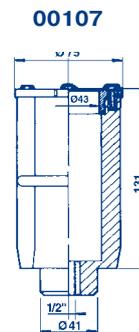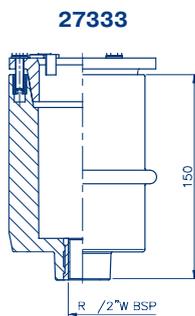

АРОЧНЫЕ ДУШИ

Из 1 арки



Для входа в общественные бассейны. Из нержавеющей стали AISI-304

1 арка с 3 душевыми насадками
Ширина 1,2 м
1 арка с 5 душевыми насадками
Ширина 2 м

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00100	1	9,6	0,10
19948	1	10,4	0,14



Душевая насадка



С 2 арками



2 арки с 5 душевыми насадками каждая. Ширина 1,2 м. С пластиковыми перегородками
Максимальная высота 2,5 м
Длина 2,1 м

2 арки с 5 душевыми насадками

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00101	1	44,8	1,12

2 арки с 7 душевыми насадками каждая. Ширина 2 м. С пластиковыми перегородками.
Максимальная высота 2,5 м
Длина 2,1 м

2 арки с 7 душевыми насадками

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
19949	1	44,8	1,12



Колонка управления



Из нержавеющей стали AISI-304. Контролирует поток воды электрическими приборами. Включает в себя 12 В трансформатор, фотоэлемент и задвижку с электрическим приводом

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00102	1	7,0	0,02



ПОДДОНЫ ДЛЯ ДУШЕЙ

Душевой поддон «Relax»



Размеры 80 см x 90 см. Дренажная решетка из полированной нержавеющей стали, расположенная вне площадки для ног. Крашенный поддон из полиэстера и стекловолокна противоскользящей формы


С анкерами Ø 43 мм
(Для моделей 00091, 00092, & 00099)

С анкерами Ø 63 мм
(Для модели 00095)

Без анкеров

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
20066	1	9,0	0,143
20067	1	9,0	0,143
20073	1	8,5	0,143

Душевой поддон «Classic»

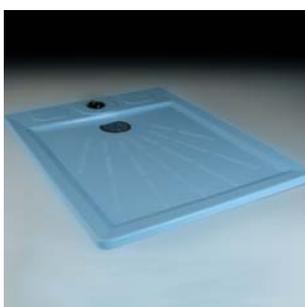

Размеры 80 см x 90 см. Дренажная решетка из нержавеющей стали, расположенная вне площадки для ног. Крашенный поддон из полиэстера и стекловолокна противоскользящей формы

С анкерами Ø 43 мм
(Для моделей 00091, 00092, & 00099)

С анкерами Ø 63 мм
(Для модели 00095)

Без анкеров

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
19723	1	10,0	0,143
19724	1	10,0	0,143
19725	1	9,5	0,143

Душевой поддон «Shower tray»




Размеры 80 см x 90 см. С регулируемым донным дренажом. Дренажная решетка Ø130 мм, подвод Ø 50 мм. Поддон из полиэстера и стекловолокна


С анкерами Ø 43 мм
(Для моделей 00091, 00092, & 00099)

С анкерами Ø 63 мм
(Для модели 00095)


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00103	1	11,0	0,120
00104	1	11,0	0,120

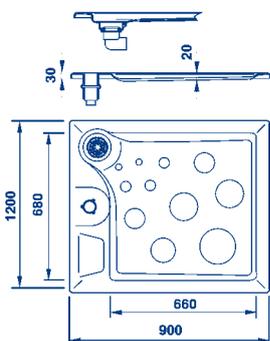

20066 – 20067 – 20073

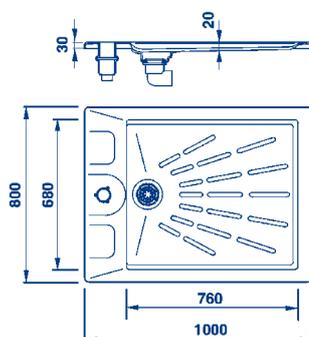

19723 – 19724 – 19725

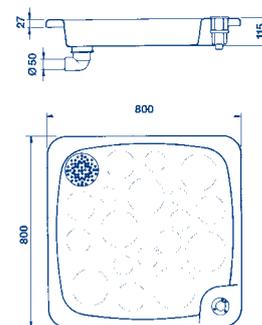

00103 – 00104

УСТРОЙСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ НОГ

Устройство для мытья ног в общественных бассейнах



Крашенная чаша из полиэстера и стекловолокна 2 x 1 м

Характеристики:

– Дренажная решетка $\frac{3}{8}$ "

– Отвод для перелива $\frac{3}{8}$ "

– Противоскольжение

– Наклон дна, не допускающий переполнения



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

Голубой

21255

1

-

-

Белый

21255CLOZ

1

-

-

Дезинфекционный распределитель



Предусмотрен для установки на креплении устройства для мытья ног (может быть привинчен или приклеен). Применяется с 200 г таблетками хлора. Включает стопорные винты как для предотвращения несвоевременного открытия, так и для обеспечения безопасности пользователя

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

25356

-

-

-



Гидравлический инжектор



Пусковой поршневой насос обеспечивает правильную дозировку абсорбирующего вещества в зависимости от потока воды. Дозировка может быть отрегулирована снаружи. Включает сетчатый фильтр

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

Гидравлический инжектор A12-2,5

28434

1

-

-

Гидравлический инжектор A12-5%

28751

1

-

-

Гидравлический инжектор A10-10%

28752

1

-

-

Гидравлический инжектор A40-2,5

28754

1

-

-

Гидравлический инжектор A30-5%

28753

1

-

-

Гидравлический инжектор A100 Turbo

28756

1

-

-

Гидравлический инжектор A80-2,5

28755

1

-

-



Артикул	Водяной поток (л/час)		Дозировка в %		Впрыск реактива (л/час)		Рабочее давление (атм)		Подсоединения Ø
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
28434	10	2500	0,5%	2,5%	0,03	55	0,41	6,9	3/4" R.M.
28751	10	2500	1%	5%	0,07	110	0,41	6,0	3/4" R.M.
28752	10	2500	3%	10%	0,21	250	0,41	4,0	3/4" R.M.
28754	500	8000	0,2%	2,5%	0,22	225	0,34	6,9	1 1/2"
28753	500	8000	0,4%	5%	0,03	340	0,30	6,0	1"-3/4"
28756	5000	30000	0,5%	1%	13,68	567	-	6,9	2"
28755	1000	20000	0,2%	2,2%	0,45	396	0,33	6,9	2"

Очиститель из нержавеющей стали



Очиститель извести и жира пригоден для очистки любых поверхностей из нержавеющей стали

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
---------	----------------------	---------------------	-----------------------

1 литр

18713

12 банок

13,8

0,023

5 литров

16630

2 банки

22,0

0,034



МОДУЛЬНЫЕ ПЕРЕЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ


Изготовлены из полипропилена, устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения. Стандартного белого цвета. Поставляются как модули для прямых так и изогнутых каналов (наружный радиус 1 или 2 метра). Элементы соединяются друг с другом соединением, при котором одна деталь входит в другую, допуская определенную гибкость в монтаже, которая гасит любое расширение, которое может возникнуть, когда элементы подвергаются тепловому воздействию.

Для любых типов решеток необходимо выполнить канал на 5 мм шире, чем сама решетка, чтобы обеспечить быстрое извлечение и возможность расширения.


Ширина канала в мм	Ширина решетки в мм
200.....	195
250.....	245
300.....	295
350.....	345

Высота решетки (h) варьируется в зависимости от модели:

- продольная модель h = 24 мм
- поперечная модель h = 22 мм и h = 35 мм

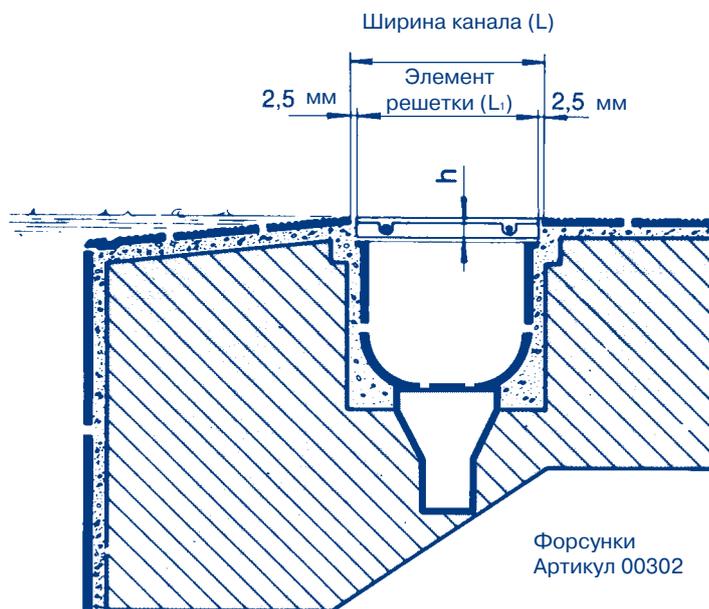

ПРОДОЛЬНАЯ РЕШЕТКА

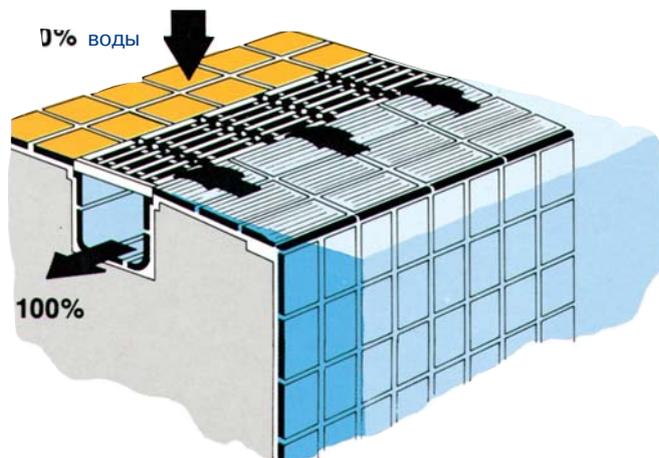

Продольная конструкция элементов обеспечивает возможность удаления избыточной воды из бассейна и не позволяет воде попасть на окружающую территорию, оставляя ее сухой.



Деталь B-B'

	Модель		L	L1	h	A	M	M
	ПРЯМОЙ ЭЛЕМЕНТ	05581	05582	200	195	24	206	-
05583		05584	250	245	24	206	-	-
05583		05584	300	294	24	206	-	-
05584		05583	350	345	24	206	-	-
ЗАКРУГЛЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ	r.1m.	r.2m.						
	08001	05585	200	195	24	-	11° 15'	6°
	07565	05586	250	245	24	-	11° 15'	6°
	08002	05587	300	294	24	-	11° 15'	6°
07566	05588	350	345	24	-	11° 15'	6°	
КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	06420	06421	200	195	24	-	-	-
	06421	06422	250	245	24	-	-	-
	06422	06423	300	294	24	-	-	-
	06423	06420	350	345	24	-	-	-


МОДУЛЬНЫЕ ПЕРЕЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ

Прямые элементы решеток



Для соединения вместе используется тип соединения, при котором одна деталь входит в другую (5 элементов = 1,24 м). Их гибкость позволяет получить кривую с мин. радиусом 5 м

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Высота 24 мм. Ширина 195 мм	05581	45	16,2	0,080
Высота 24 мм. Ширина 245 мм	05582	29	13,4	0,080
Высота 24 мм. Ширина 295 мм	05583	28	15,6	0,080
Высота 24 мм. Ширина 345 мм	05584	19	13,2	0,080

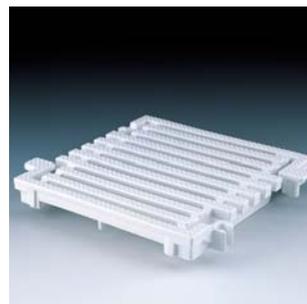

Изогнутые элементы решеток




Сделаны из полипропилена, устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения. Соединяются вместе таким же образом, как и прямые элементы. Идеальны для бассейнов свободной формы. Могут использоваться совместно с прямыми элементами

Наружный радиус 1 м

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Высота 24 мм. Ширина 195 мм	08001	60	18,3	0,080
Высота 24 мм. Ширина 245 мм	07565	42	16,2	0,080
Высота 24 мм. Ширина 295 мм	08002	32	15,3	0,080
Высота 24 мм. Ширина 345 мм	07566	24	13,7	0,080

Наружный радиус 2 м

Высота 24 мм. Ширина 195 мм	05585	48	16,5	0,080
Высота 24 мм. Ширина 245 мм	05586	30	13,4	0,080
Высота 24 мм. Ширина 295 мм	05587	20	15,6	0,080
Высота 24 мм. Ширина 345 мм	05588	12	13,2	0,080

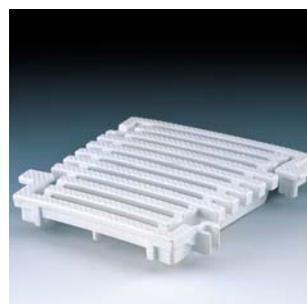

Конечный элемент для прямых решеток



Для завершения установки конечных элементов, возможно, потребуется обрезка. Сделано из полипропилена

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Высота 24 мм. Ширина 195 мм	06420	1	0,025	0,001
Высота 24 мм. Ширина 245 мм	06421	1	0,028	0,001
Высота 24 мм. Ширина 295 мм	06422	1	0,030	0,001
Высота 24 мм. Ширина 345 мм	06423	1	0,040	0,001



Комплект конечных элементов для углов прямых решеток



Включает 1 половинку окрашенного элемента и 1 поддерживающий профиль решетки из нержавеющей стали. Возможно потребуется обрезка

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Высота 24 мм. Ширина 195 мм	16064	1	0,380	0,001
Высота 24 мм. Ширина 245 мм	16065	1	0,432	0,002
Высота 24 мм. Ширина 295 мм	16066	1	0,525	0,002
Высота 24 мм. Ширина 345 мм	16067	1	0,655	0,002




МОДУЛЬНЫЕ ПЕРЕЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ



Модульные решетки

(49 элементов в метре)

Высота 22 мм. Ширина 195 мм
Высота 22 мм. Ширина 245 мм

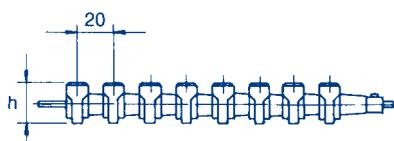

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00212	340	11,9	0,039
00213	305	13,2	0,039

Артикул	Ширина канала (L)	Решетка (L1)	h
00212	200	195	22
00213	250	245	22

Пластифицированный стальной кабель

Для соединения прямых модульных решеток. \varnothing 2,5 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00214	1000 м	21,0	0,036

Пластифицированный кабель из нержавеющей стали AISI-316


Для соединения прямых модульных решеток \varnothing 2,5 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00215	1000 м	21,0	0,036

Шпильки для кабеля

Из латуни


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00216	100	1,5	0,001

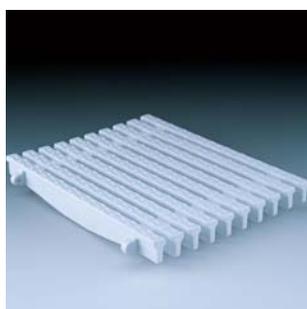

Поперечная секция решетки

Соединение, при котором крюки одного элемента входят в углубления другого (5 элементов — 0,975 мм)

Высота 22 мм. Ширина 245 мм
Высота 22 мм. Ширина 295 мм
Высота 22 мм. Ширина 335 мм

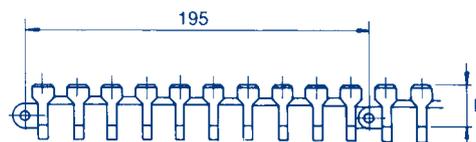

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00217	52	22,8	0,080
00218	45	23,1	0,080
00219	38	22,0	0,080

Артикул	Ширина канала (L)	Решетка (L1)	h
00217	250	245	22
00218	300	295	22
00219	340	335	22

Опорный профиль решетки

Применим для высоты решеток 22, 24 и 35 мм. Изготавливается из пластика. Поставляется 2 м длины. Внутренний размер 24 x 37 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00224	25	13,2	0,033



ОКРУЖАЮЩЕЕ БАСЕЙН ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ ПЕРЕЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ

Модульные решетки для изгибов



Полипропилен. Соединяются вместе, образуя центральный элемент, дающий определенную гибкость решеткам. Соответствует стандартам EN-1345-1 (8 мм)

Высота 22 мм. Ширина 195 мм
 Высота 22 мм. Ширина 245 мм
 Высота 22 мм. Ширина 295 мм
 Высота 22 мм. Ширина 335 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
28656	470	17,4	0,080
28657	320	15	0,080
28658	300	19,8	0,080
28659	250	18,7	0,080




Модульные решетки для изгибов



Полипропилен. Соединяются вместе, образуя центральный элемент, дающий определенную гибкость решеткам. Соответствует стандартам EN-1345-1 (8 мм)

Высота 35 мм. Ширина 195 мм
 Высота 35 мм. Ширина 245 мм
 Высота 35 мм. Ширина 295 мм
 Высота 35 мм. Ширина 335 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
28660	470	18,2	0,080
28661	320	15,7	0,080
28662	300	21,2	0,080
28663	250	19,9	0,080

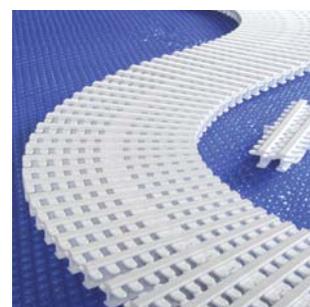


Модульные решетки для изгибов



Полипропилен. Соединяются вместе, образуя центральный элемент, дающий определенную гибкость решеткам (45 элементов на метр)

Высота 22 мм. Ширина 195 мм
 Высота 22 мм. Ширина 245 мм
 Высота 22 мм. Ширина 295 мм
 Высота 22 мм. Ширина 335 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
11107	470	15,8	0,080
11108	320	13,6	0,080
19202	300	18,0	0,080
19203	250	17,0	0,080

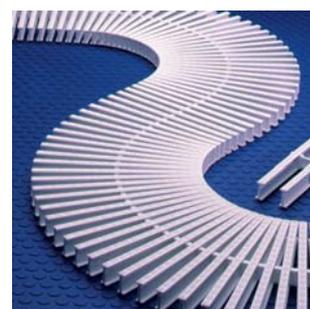



Модульные решетки для изгибов



Полипропилен. Соединяются вместе, образуя центральный элемент, дающий определенную гибкость решеткам (45 элементов на метр)

Высота 35 мм. Ширина 195 мм
 Высота 35 мм. Ширина 245 мм
 Высота 35 мм. Ширина 295 мм
 Высота 35 мм. Ширина 335 мм

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00220	450	16,5	0,080
00221	300	14,3	0,080
00222	290	19,3	0,080
00223	250	18,1	0,080

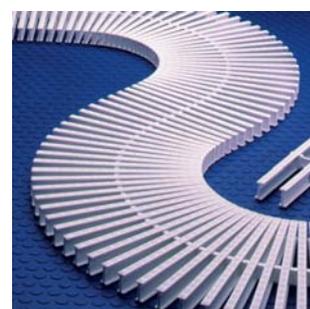

Артикул	h	Ширина канала (L)	Ширина решетки (L ₁)
28656	22	200	195
28657	22	250	245
28658	22	300	295
28659	22	390	335
28660	35	200	195
28661	35	250	245
28662	35	300	295
28663	35	340	335

Артикул	h	Ширина канала (L)	Ширина решетки (L ₁)
11107	22	200	195
11108	22	250	245
19202	22	300	295
19203	22	390	335
00220	35	200	195
00221	35	250	245
00222	35	300	295
00223	35	340	335


УГЛОВЫЕ РЕШЕТКИ

45° угловые элементы для переливных каналов



Сделаны из белого полипропилена

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	
Высота 22 мм. Ширина канала 195 мм	22387	4	1,9	0,006
Высота 22 мм. Ширина канала 245 мм	22388	4	2,4	0,009
Высота 22 мм. Ширина канала 295 мм	22389	4	2,9	0,012
Высота 22 мм. Ширина канала 335 мм	22390	4	3,7	0,016
Высота 35 мм. Ширина канала 195 мм	22391	4	2,0	0,092
Высота 35 мм. Ширина канала 245 мм	22392	4	2,6	0,014
Высота 35 мм. Ширина канала 295 мм	22393	4	3,2	0,012
Высота 35 мм. Ширина канала 335 мм	22394	4	4,0	0,023

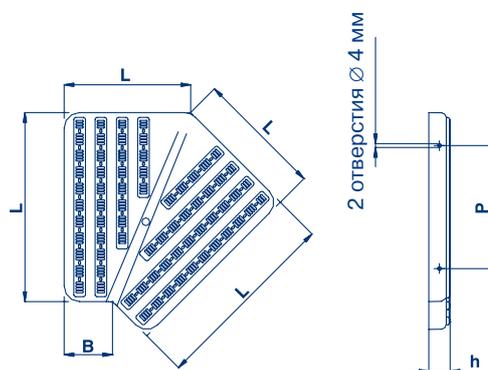

Артикул	A	B	h	L	P
22387	130	50	22	195	127
22388	150	50	22	245	127
22389	170	50	22	295	127
22390	190	50	22	335	127
22391	130	50	35	195	127
22392	150	50	35	245	127
22393	170	50	35	295	127
22394	190	50	35	335	127




90° угловые элементы для переливных каналов



Сделаны из белого полипропилена

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³	
Высота 22 мм. Ширина канала 195 мм	22379	4	2,8	0,006
Высота 22 мм. Ширина канала 245 мм	22380	4	3,6	0,009
Высота 22 мм. Ширина канала 295 мм	22381	4	4,8	0,012
Высота 22 мм. Ширина канала 335 мм	22382	4	5,7	0,016
Высота 35 мм. Ширина канала 195 мм	22383	4	3,2	0,009
Высота 35 мм. Ширина канала 245 мм	22384	4	4,1	0,014
Высота 35 мм. Ширина канала 295 мм	22385	4	5,3	0,012
Высота 35 мм. Ширина канала 335 мм	22386	4	6,2	0,023

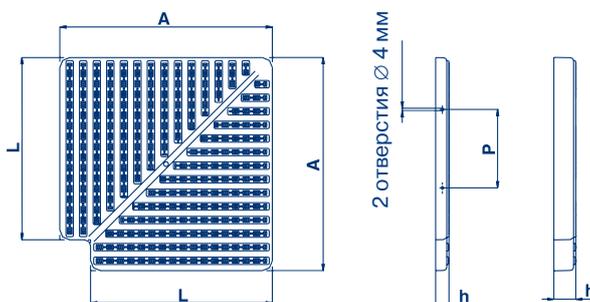

Артикул	A	H	L	P
22379	245	22	195	127
22380	295	22	245	127
22381	345	22	295	127
22382	385	22	335	127
22383	245	35	195	127
22384	295	35	245	127
22385	345	35	295	127
22386	385	35	335	127

РАЗБОРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Разборные ограждения

Новые разборные ограждения типа «Beethoven» и «Prestige» увеличат безопасность вашего бассейна и предотвратят нежелательный доступ детей и животных.

Ограждения образуются соединением вместе различных панелей, которые могут быть длиной 1, 2, 3, 4 или 5 м. Каждая панель состоит из двух алюминиевых стоек по концам, соединенных металлической сеткой высотой 1,14 м. Панели длиной более 1 м содержат промежуточные стойки через каждый метр.

Выберите цветовую гамму, наиболее подходящую для окружения вашего бассейна, из двух опций:

Модель «Beethoven»: полупрозрачная зеленая проволочная сетка и анодированные алюминиевые стойки

Модель «Prestige»: полупрозрачная зеленая проволочная сетка с зелеными, покрытыми лаком стойками

Защелки с антикоррозийным покрытием между двумя панелями не допускают проникновения детей через ограждение. Чтобы войти, взрослый сжимает вместе две стойки одной рукой и открывает защелку другой

Подбор панелей различной длины позволяет вам выбрать количество мест входа, какое бы вы хотели для вашего плавательного бассейна, т.к. вход может иметь место только на стыке двух панелей

К каждой панели прилагаются крепления к плиткам пола. Могут быть заказаны также крепления для грунта

Ограждения моделей «Beethoven» и «Prestige» легко и быстро разбираются и благодаря своим техническим характеристикам легко переносятся и могут храниться в маленьких помещениях



	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Панель ограждения «Beethoven» – 1 м	27909	ящик*	**	0,192
Панель ограждения «Beethoven» – 2 м	27910	ящик*	**	0,192
Панель ограждения «Beethoven» – 3 м	27911	ящик*	**	0,192
Панель ограждения «Beethoven» – 4 м	27912	ящик*	**	0,192
Панель ограждения «Beethoven» – 5 м	27913	ящик*	**	0,192
Панель ограждения «Prestige» – 1 м	27914	ящик*	**	0,192
Панель ограждения «Prestige» – 2 м	27915	ящик*	**	0,192
Панель ограждения «Prestige» – 3 м	27916	ящик*	**	0,192
Панель ограждения «Prestige» – 4 м	27917	ящик*	**	0,192
Панель ограждения «Prestige» – 5 м	27918	ящик*	**	0,192

* Каждый ящик содержит максимум 39 м ограждения.

**Вес меняется в соответствии с количеством поставляемых метров, но может быть использована следующая формула:

Вес ящика: 2 кг

Вес ограждения: 1,1 кг/метр

Общий вес: 2 кг + (1,1 кг x метры ограждения)