

ТСК-Акватория  
г. Екатеринбург,  
ул. Чапаева, д.1, оф. 7

## Орошение

(343) 257-52-11  
[www.masterural.ru](http://www.masterural.ru)  
[info@masterural.ru](mailto:info@masterural.ru)

<b>Распылители</b>	<b>491</b>
<b>Спринклеры</b>	<b>493</b>
<b>Клапаны с электроприводом</b>	<b>494</b>
<b>Контроллеры</b>	<b>496</b>



## РАСПЫЛИТЕЛИ

### Вертикальные распылительные головки, 1/2" внутренняя. Модель «Uni-Spray Rain»

**С форсунками:** Регулирующий расход и радиус действия винт. Давление: 1 до 2 бар. Радиус: 2,4 до 4,5 м. Пружина из нержавеющей стали

RAIN BIRD

Рабочая высота:

5 см (2") – Форсунка – 10 VAN.
5 см (2") – Форсунка – 12 VAN.
5 см (2") – Форсунка – 15 VAN.
10 см (4") – Форсунка – 10 VAN.
10 см (4") – Форсунка – 12 VAN.
10 см (4") – Форсунка – 15 VAN.

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
26340	100	5,3	-
14417	100	5,3	-
14418	100	5,3	-
26341	50	5,3	-
14419	50	5,3	-
14420	50	5,3	-



### Вертикальные распылительные головки, 1/2" внутренняя. Модель серии 1800 «Rain Bird»

**Без форсунок:** Регулирующий расход и радиус действия винт. Давление: 1 до 2 бар. Радиус зависит от форсунки. Пружина из нержавеющей стали

RAIN BIRD

Рабочая высота:

5 см (2")
7,5 см (3")
10 см (4")
15 см (6")
30 см (12")

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
14422	100	8,2	-
09412	75	7,4	-
14423	75	9	-
20457	50	9	-
14424	50	14	-



### Форсунки для распылительных головок «Rain Bird»

Серия 15	Стандартный расход – 30° угол					
	Артикул	бар	м	м³/час	■ мм/ч	▲ мм/ч
360° ● 15F	14429	1,0	3,4	0,60	52	61
		1,5	3,9	0,72	47	60
		2,0	4,5	0,84	41	46
270° ☾ 15T Q	14430	1,0	3,4	0,45	52	61
		1,5	3,9	0,54	47	60
		2,0	4,5	0,63	41	46
240° ☾ 15T T	14431	1,0	3,4	0,40	52	61
		1,5	3,9	0,48	47	60
		2,0	4,5	0,55	41	46
180° ◐ 15H	14432	1,0	3,4	0,30	52	61
		1,5	3,9	0,36	47	60
		2,0	4,5	0,42	41	46
120° ◑ 15T	14433	1,0	3,4	0,20	52	61
		1,5	3,9	0,24	47	60
		2,0	4,5	0,28	41	46
90° ◒ 15Q	14434	1,0	3,4	0,15	52	61
		1,5	3,9	0,18	47	60
		2,0	4,5	0,21	41	46
15S Q	14435	1,0	5,5x5,5	0,61	81	-
		1,5	5,8x5,8	0,69	83	-
		2,0	7,7	0,78	69	-
15E ST	14436	1,0	1,2x4	0,10	41	-
		1,5	1,2x4,2	0,11	44	-
		2,0	1,2x4,5	0,13	49	-
15C ST	14437	1,0	1,2x8	0,20	41	-
		1,5	1,2x8,5	0,23	44	-
		2,0	1,2x9	0,27	49	-
15S ST	14438	1,0	1,2x8	0,20	41	-
		1,5	1,2x8,5	0,23	44	-
		2,0	1,2x9	0,27	49	-

12-VAN	Шкала регулировки от 0° до 360°					
	Артикул	бар	м	м³/час	■ мм/ч	▲ мм/ч
360° ●	14465	1,0	2,7	0,40	56	63
		1,5	3,2	0,48	47	54
		2,0	3,6	0,59	46	53
180° ◐	14465	1,0	2,7	0,20	55	63
		1,5	3,2	0,24	47	54
		2,0	3,6	0,30	46	53
90° ◒	14465	1,0	2,7	0,10	55	63
		1,5	3,2	0,12	47	54
		2,0	3,6	0,15	46	53

15-VAN	Шкала регулировки от 0° до 360°					
	Артикул	бар	м	м³/час	■ мм/ч	▲ мм/ч
360° ●	09413	1,0	3,4	0,60	52	60
		1,5	3,9	0,72	47	55
		2,0	4,5	0,84	41	48
180° ◐	09413	1,0	3,4	0,40	52	60
		1,5	3,9	0,36	47	55
		2,0	4,5	0,42	41	48
90° ◒	09413	1,0	3,4	0,30	52	60
		1,5	3,9	0,18	47	55
		2,0	4,5	0,21	41	48

Для остальных позиций см. Каталог Brot Irrigation

## РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ



### Распылительная головка «SL + VAN Irritrol»

Вертикальная распылительная головка с регулированием расхода. Регулирующий расход и радиус действия винт. Давление: 1 до 2 бар. 1/2" внутреннее подключение

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
Модель: SL2+15VAN Рабочая высота: 5 см	28335	100	-	-
Модель: SL4+15VAN Рабочая высота: 10 см	28336	50	-	-

### Распылительная головка «SL Irritrol»

Вертикальная распылительная головка без форсунки. Давление: 1 до 2 бар. 1/2" внутреннее подключение

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
Модель: SL2. Рабочая высота: 5 см	27970	100	-	-
Модель: SL4. Рабочая высота: 10 см	27971	50	-	-

### Форсунки для распределительной головки «SL Irritrol»

Радиус действия 2,5 – 4,5 м. Регулирующий расход и радиус действия винт. Равномерное распределение расхода по территории полива

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
Форсунка: HSN 15 F 360° Полный круг	27972	25	-	-
Форсунка: HSN 15 H 180° Полукруга	27974	25	-	-
Форсунка: HSN 15 Q 90° Четверть круга	27975	25	-	-
Регулируемая форсунка: 15 VAN	27976	25	-	-

#### Эффективность форсунок распылительных головок Irritrol

Радиус (мм)	Расход (л/час)	Радиус (мм)	Расход (л/час)
4,3	11,7	4,3	3,9
4,6	13,2	4,6	4,4
4,9	14,0	4,6	4,7
4,9	15,6	4,9	5,2
5,2	17,2	5,2	5,7
4,3	8,7	4,3	2,9
4,6	10,0	4,6	3,3
4,9	10,6	4,9	3,5
4,9	11,7	4,9	3,9
5,2	12,9	5,2	4,3
4,3	7,8	4,3	1,5
4,6	8,9	4,6	1,7
4,9	9,4	4,9	1,7
4,9	10,4	4,9	2,0
5,2	11,4	5,2	2,2
4,3	5,8		
4,6	6,6		
4,9	7,0		
4,9	7,8		
5,2	8,6		

Для остальных позиций см. Каталог Brot Irrigation

## СПРИНКЛЕРЫ

### Вертикальный спринклер, 1/2" внутренняя форсунка. Модель серии 3504 «Rain Bird»

Регулирование сектора сверху крышкой и винтом. Модели Полный круг или Сектор (40° до 360°) устанавливаются в тот же самый корпус. Включает основную трубку с 6 одинаковыми форсунками. Расход: 0,12 до 1,04 м³/час.

Давление: 1,7 до 3,8 бар. Рабочая высота: 10,2 см. Радиус действия: 4,6 до 10,7 м.

Разбрызгивание – полный круг и сектор шириной (40° до 360°).

Разбрызгивание – полный круг

и по сектору, с несливным клапаном

Полный набор форсунок

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
23242	20	4,7	-
26345	20	4,8	-
26455	10	0,2	-

RAIN BIRD



### Вертикальный спринклер, 1/2" внутренняя форсунка. Модель серии 5000 «Plus Rain Bird»

Механизм форсунок смазывается водой. Установка сектора сверху спринклера, сектор полива регулируется крышкой и винтом. Резиновый защитный кожух. Форсунки спринклера регулируются винтом, позволяя получить 25% сокращения радиуса действия. Рабочая высота: 10 см. Радиус действия 7 до 15,2 м. Расход: 0,16 до 1,91 м³/час. Давление: 1,7 до 4,5 бар. Сектор регулирования: 40° — 360° или полный круг

RAIN BIRD



Спринклер: 10 см, по сектору, 3 см форсунка

Спринклер: 10 см, полный круг

Спринклер: 10 см, по сектору, с несливным клапаном

Спринклер: 10 см, по сектору, с несливным клапаном, вал из нержавеющей стали

Спринклер: 15 см, по сектору

Полный набор форсунок

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
27921	20	4,7	-
27922	20	4,7	-
27923	20	4,7	-
27924	20	7,8	-
27925	20	7,3	-
27930	10	0,2	-

### Спринклер «CR500 Irritrol»

Вертикальный спринклер с полным набором форсунок. Одна модель для разбрызгивания как по полному кругу, так и по сектору. Легкая регулировка размера сектора между 40° и 360° с помощью шкалы. Сектор орошения поддерживается, даже если ротор собьется. Стандартный резиновый кожух. Рабочая высота: 12 см. Подключения: 3/4" внутренняя. Высота: 19,5 см.

Диаметр: 7,5 см радиус действия: 8,5 до 15,2 м

Irritrol SYSTEMS



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
26571	20	-	-

### Эффективность спринклера CR 500

Форсунка	Давление (бар.)	Радиус действия (м)	Расход (л/м)	Расход (м³/час)
0,5	2,0	8,5	1,9	0,11
	2,8	8,8	2,3	0,14
	3,5	8,8	2,6	0,16
	4,0	9,1	3,0	0,18
0,75	2,0	8,8	2,6	0,16
	2,8	9,1	3,0	0,18
	3,5	9,4	3,4	0,20
	4,0	9,8	3,8	0,23
1	2,0	9,8	4,9	0,29
	2,8	10,1	5,7	0,34
	3,5	10,4	6,1	0,37
	4,0	10,7	6,8	0,41
2	2,0	11,3	9,5	0,57
	2,8	12,2	9,5	0,57
	3,5	12,8	11,4	0,68
	4,0	13,1	12,5	0,75
2,5	2,0	11,6	9,5	0,57
	2,8	11,9	10,6	0,64
	3,5	12,2	12,1	0,73
	4,0	12,5	13,2	0,79

Форсунка	Давление (бар.)	Радиус действия (м)	Расход (л/м)	Расход (м³/час)
3	2,0	11,6	13,6	0,82
	2,8	11,9	15,9	0,95
	3,5	14,2	17,4	1,04
	4,0	12,8	18,9	1,13
4	2,0	13,1	16,7	1,00
	2,8	13,4	19,3	1,16
	3,5	14,6	21,2	1,27
	4,0	14,9	22,3	1,34
6	2,0	13,7	22,3	1,34
	2,8	14,0	22,7	1,36
	3,5	14,9	23,8	1,43
	4,0	14,9	25,3	1,52
8	2,0	12,1	30,3	1,82
	2,8	13,7	32,2	1,93
	3,5	14,9	35,9	2,15
	4,0	15,2	37,8	2,27

Для остальных позиций см. Каталог Brot Irrigation

## СПРИНКЛЕРЫ



### Спринклер с разбрызгиванием по сектору/полному кругу, с внутренней резьбой 1/2" и 3/4". Модель «Maxi-Paw Rain Bird»

Корпус из пластика. Импульсной системы. Рабочая высота: 7,6 см. Высота: 23,6 см. Смена форсунки не требует никакого инструмента. Заводская установка с форсункой 08, остальные форсунки поставляются отдельно

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
14397	20	10,0	-

### Непротекающий набор для модели «14397 Maxi-Paw Rain Bird» под монтажный гаечный ключ

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
14398	1	0,1	-
26352	1	0,1	-

RAIN BIRD



### Спринклер с разбрызгиванием по сектору/полному кругу, с внутренней резьбой 1/2" Модель «Maxi-Paw Rain Bird»

Идеален для газонов, цветочных клумб и кустарников. Давление: 1,7 до 4 бар. Расход 0,37 до 1,86 м³/час. Радиус действия от 6,8 до 13,9 м. Пластиковый корпус. Остальные форсунки поставляются дополнительно


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
14411	20	1,6	-

Спринклер с форсункой 08

## КЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

### Клапаны с электрическим приводом «Rain Bird серии DV» из полипропилена и стекловолокна

RAIN BIRD

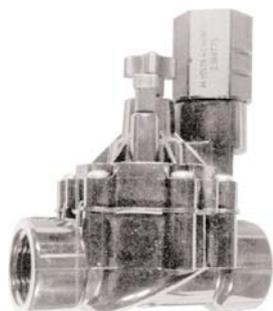


Двойного действия (мембранный и соленоид). Открытие вручную без подтеков. Регулятор расхода в модели 09395. Соленоид/сердечник смонтированы в одном корпусе. 24 В соленоид, 50 Hz. Макс. температура воды: 43°C

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
23593	20	9,0	-
14473	20	10,0	-
09394	20	10,0	-
09395	20	10,0	-
14474	20	9,0	-
26398	20	10,0	-
26399	20	10,0	-

\* С регулятором расхода

\*\* Без соленоида

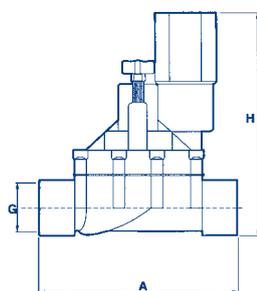

Для остальных позиций см. Каталог Brot Irrigation

## КЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

### Клапаны с электроприводом «Euro-F Irritrol»

Клапаны с электроприводом изготовлены из нейлона, усиленного стекловолокном. Ручное открытие с внутренним дренажом. Медленное закрытие предусмотрено для сокращения потерь напора. Герметичный 24 В соленоид. Давление: 0,5 до 8 бар. Расход между 1,2 и 7,2 м³/час с падением давления ниже 0,5 бар

Клапан с электроприводом: 1"  
 Клапан с электроприводом: 1"  
 с регулятором расхода  
 Клапан с электроприводом: 1 1/2"  
 с регулятором расхода

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
28330	24	-	-
193950100	24	-	-
28331	12	-	-

**Irritrol**  
SYSTEMS



### Эффективность клапанов с электроприводом «Euro-F Irritrol»

м³/час	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0
л/мин	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400
3/4"	0,28	0,33	0,30	0,35	0,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	0,28	0,33	0,30	0,27	0,36	0,50	0,68	0,89	-	-	-	-	-	-
1 1/2" L	-	-	-	-	-	0,12	0,14	0,18	0,22	0,28	0,43	0,62	0,85	1,11
1 1/2" A	-	-	-	-	-	0,09	0,10	0,12	0,17	0,22	0,34	0,48	0,65	0,84


### Клапаны с электроприводом с корпусом из ПВХ, серии «PGA Rain Bird»

Открытие вручную без подтеков. Фильтр на мембране. Регулятор расхода. Линейная/угловая форма. Макс. температура воды: 60°C. 24 В, 50 Hz соленоид 09396

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³				
<b>G</b>	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>P. Макс, атм.</b>				
			<b>Q. Макс, м³/час</b>				
1"	-	-	10	9	14475	10	6,0
1 1/2"	-	-	10	22	09398	8	8,2
2"	-	-	10	34	09399	4	7,3
1"(*)	-	-	10	9	14476	10	4,0
1 1/2"(*)	-	-	10	22	14477	8	6,6
2"(*)	-	-	10	34	14478	4	6,5

(\*) Без соленоида

**RAIN BIRD**

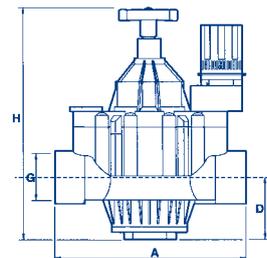

### Клапаны с электроприводом «Ultra-Flow Irritrol»

Клапаны с электроприводом изготовлены из нейлона, усиленного стекловолокном. Усиленная мембрана. Прямой проход воды: минимальные потери напора. Герметичный 24В соленоид. Включает самоочищающийся внутренний сетчатый фильтр из нержавеющей стали. Давление: 0,7 до 10 бар. Расход воды между 6 и 39 м³/час с падением давления ниже 0,5 бар

Клапан с электроприводом  
 22" Ultra-Flow

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
28333	8	-	-

**Irritrol**  
SYSTEMS



### Эффективность клапанов с электроприводом «Euro-F Irritrol»

м³/час	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0
л/мин	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
2"	-	-	-	-	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,10	0,14	0,16	0,23	0,27	0,32	0,38	0,44	0,51	0,60

Для остальных позиций  
 см. Каталог Brot Irrigation

## КОНТРОЛЛЕРЫ

**Irritrol**  
SYSTEM



### Контроллер «Junior Plus Irritrol»

2, 4, 6 или 8 станций в зависимости от модели. 2 независимые программы. Время полива между 1 мин. и 9,59 мин. Цикл полива на 7 дней. Дни чередования между 1 и 14 днями. Пускатель насоса или главного вентиля. Ручное переключение станций или программ. Включен внешний трансформатор. Монтаж внутри помещения. Аварийный сигнал сбоя питания. Учет воды от 10 до 200 % (регулирование времени полива)

Контроллер Junior, 2 станции  
Контроллер Junior, 4 станции  
Контроллер Junior, 6 станций  
Контроллер Junior, 8 станций

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
<b>28334</b>	1	-	-
<b>19396</b>	1	-	-
<b>19397</b>	1	-	-
<b>23163</b>	1	-	-

**RAIN BIRD**



### Контроллер «IMAGE Rain Bird Electronic»

Не требует ни батарей, ни внешнего трансформатора. Возможность ручного включения, 2 программы на каждую станцию. До 8 программ полива в день. Выключение питания при дожде

2 станции  
4 станции  
6 станций

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
<b>09422</b>	1	0,9	-
<b>09423</b>	1	0,9	-
<b>09424</b>	1	0,9	-



**RAIN BIRD**



### Модульный электронный программатор «SUPER IMAGE Rain Bird»

Жидкокристаллический экран, 2 программы. Рациональное управление. Внутренний трансформатор 230 В/24 В, 50 Hz. Крепление для наружной стены. Ящик с замком


4 станции  
8 станций  
12 станций  
Модуль на 4 станции

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
<b>28544</b>	1	0,7	-
<b>28545</b>	1	0,7	-
<b>28546</b>	1	0,7	-
<b>28547</b>	1	-	-

#### ОПЦИОННО:

Радиоприемник **26401** 1 0,4 -  
Радиопередатчик на 99 каналов **26402** 1 0,1 -  
Внешняя антенна **26403** 1 1,3 -  
Приемник с универсальным питанием **26404** 1 0,4 -

**RAIN BIRD**

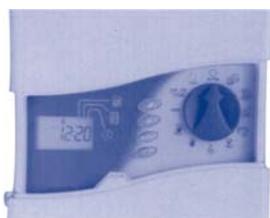

### Электронный программатор «ЕС Серии Rain Bird»

Три программы: А, В, С, с отдельными циклами. Поставляется с предварительно устанавливаемыми программами. Аварийное управление. Устройство отключения диагностики. Возможность 4 запусков программ в день. Время полива 4 часа с шагом в 1 мин, 4 поливочных цикла в неделю. Установка внутри помещения

4 станции  
6 станций  
9 станций

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
<b>23255</b>	1	1,5	-
<b>20494</b>	1	1,5	-
<b>23256</b>	1	1,5	-



Для остальных позиций  
см. Каталог Brot Irrigation


## КОНТРОЛЛЕРЫ

### Гибридный контроллер E класса «Rain Bird»

Три совершенно независимые программы. Внутренний трансформатор 220/24 В. Крепление к наружной стене. Программируемое время между 0 и 4 часами на станцию с шагом в 1 мин, 6 программ полива в день. Аварийное управление в случае аннулирования памяти. Защита от сбоев с питанием. Ручной выключатель ВКЛ/ВЫКЛ

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
3 станции	20495	1	-	-
6 станций	20496	1	-	-
9 станций	20497	1	-	-
12 станций	20498	1	-	-

RAIN BIRD

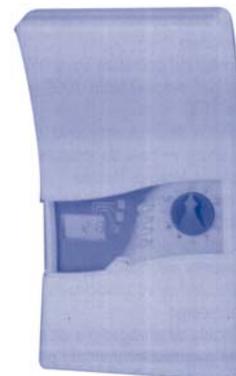

### Гибридный контроллер «HP Rain Bird» (электронное программирование)

Двойное программирование. Аварийное управление. Внутренний трансформатор. Пластиковый корпус. Крепление к наружной стене. До 8 программ полива в день. Программирование до 2 час. на станцию.

Автоматический выключатель

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
6 станций	09419	1	1,6	-
8 станций	09420	1	1,6	-
12 станций	09421	1	1,6	-

RAIN BIRD



## КОНТРОЛЛЕРЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА БАТАРЕЙКАХ

### Контроллер, работающий на батарейках для станции «Easy-Rain Rain Bird»

Просто программировать. Только один программный ключ. Эксплуатируется с одной 9 В алкалиновой батарейкой. Очень устойчивый пластиковый корпус. Ручной выключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Блок подключений и импульсный соленоид. Пользователь выбирает пусковой код после подсоединения батарей. Время полива до 90 мин за цикл. Максимальное давление 7 бар. Новое герметичное отделение для батареи.

Возможность 6 поливов

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
14479	1	1,0	-

RAIN BIRD



### Контроллер, работающий на 9 В батарейках «Rain Bird»

Эксплуатируется с двумя алкалиновыми 9 В батарейками. Двойное программирование. Ручной выключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Станция активируется одновременно со срабатыванием соленоид. Время полива до 4 час. на станцию. 8 пусков в день на станцию. Возможность 4 циклов полива в неделю. Максимальное расстояние между контроллером и соленоидом = 30 см

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
2 станции	20499	1	0,6	-
4 станции	20500	1	0,6	-
6 станций	20501	1	0,6	-

RAIN BIRD



Для остальных позиций см. Каталог Brot Irrigation

## СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПУЛЬТ «T-BOS» И БАТАРЕЮ



### Пульт T-BOS™ инфракрасного управления «Rain Bird»

Три разные программы, 8 программ полива в день. Продолжительность цикла: 7 дней. Время полива: до 12 часов на станцию. Ручной выключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Работает с алкалиновой 9 В батареей. Защищен от водных брызг. Жидкокристаллический экран с графическими символами. Радиопередача: T-Bos радио. Пульт системы соединения: инфракрасные лучи или радиосвязь. Может передавать данные в T-Bos или через инфракрасные лучи и радиосвязь. Радиус действия радиосвязи 200 м

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
14493	1	0,5	-

### Программируемый пульт TBOS™ радиосвязи «Rain Bird»

Пульт T-Bos применим для соединения с помощью инфракрасного порта и радиосвязи. Может передавать данные в T-Bos или через инфракрасное соединение или с помощью радиосвязи. Радиус действия радиосвязи 200 м

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
20584	1	0,5	-

RAIN BIRD



### Пульт управления с помощью радиосвязи «T-Bos» и «T-Bos Radio», «Rain Bird»

Эксплуатируется только с одним элементом батареи 9В. Устойчивый и полностью герметичный пластиковый корпус. Система, которая сохраняет все данные 5 минут, в течение которых меняется элемент батареи

1 станция  
2 станции  
4 станции

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
14494	1	0,5	-
14495	1	0,5	-
14496	1	0,5	-

T-Bos радио + модуль  
Набор, содержащий 1 станцию с радио+модуль и импульсный соленоид  
RSD интерфейс электронного определителя дождя (с подключениями)

23257	1	2,5	-
23258	1	2,5	-
26405	1	0,3	-

RAIN BIRD



### Система управления для импульсного соленоида «Rain Bird»

(T-Bos и программист серии ES, 9 В). С защитным фильтром, 2 кабеля. Ручное открытие клапана осуществляется поворотом его на 1/4 оборота. Компактная модель

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
14497	24	-	-

Для остальных позиций  
см. Каталог Brot Irrigation

## АКСЕССУАРЫ

### Быстроподсоединяемый клапан. Выход для полива

Изготовлен из латуни. Максимальное давление: 15 кг/см<sup>2</sup>

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
Соединение с внутренней резьбой 3/4"	<b>04327</b>	56	31,0	0,022
Соединение с внутренней резьбой 1"	<b>04328</b>	30	24,3	0,022



### Свободно вращающееся колено

Соединение с внутренней резьбой и штуцером для шланга

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
3/4" резьба, Ø 20 мм, латунь	<b>04329</b>	75	20,7	0,022
1" резьба, Ø 25 мм, латунь	<b>04330</b>	30	15,6	0,022



### Трубчатый ключ для работы со спринклерами

Изготовлен из латуни. Необходим для работы с быстроподсоединяемыми клапанами

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
3/4", 1/2" внутренняя	<b>04331</b>	75	26,5	0,022
1" наружная, 3/4" внутренняя	<b>04333</b>	30	14,1	0,022



### Соединение труб на хомутах

Изготовлен из гибкого полиэтилена. Для подсоединения спринклеров на уровне земли

	Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
1/2" наружная резьба x 150 мм	<b>09660</b>	150	2,5	0,034
3/4" наружная резьба x 130 мм	<b>09662</b>	125	3,6	0,034
1/2" x 3/4" наружная резьба x 150 мм	<b>09661</b>	150	3,7	0,034



Для остальных позиций см. Каталог Brot Irrigation

## АКСЕССУАРЫ

RAIN BIRD



### Герметичная арматура для соединения силовых кабелей «Rain Bird»

Герметичные подключения в клапанах с электроприводом

Разъем DBM в жилых домах  
для 3 кабелей по 1,5 мм<sup>2</sup>  
Стандартный разъем DBY  
для 3 кабелей по 2,5 мм<sup>2</sup>  
Большой разъем DBR  
для 3 кабелей по 4 мм<sup>2</sup>

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
23580	10	0,13	-
23581	10	0,17	-
23582	10	0,20	-

RAIN BIRD



### Электронный определитель дождя «Rain Bird»

Как только пойдет дождь, он автоматически прерывает цикл полива

Модель определителя дождя  
RSD-датчик дождя  
для системы на батарейках,  
с определителем дождя, встроенная  
круговая вентиляция. 7,6 м удлинитель

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
14504	1	0,4	-
23584	1	0,4	-



Для остальных позиций  
см. Каталог Brot Irrigation